


SIN FIN W2

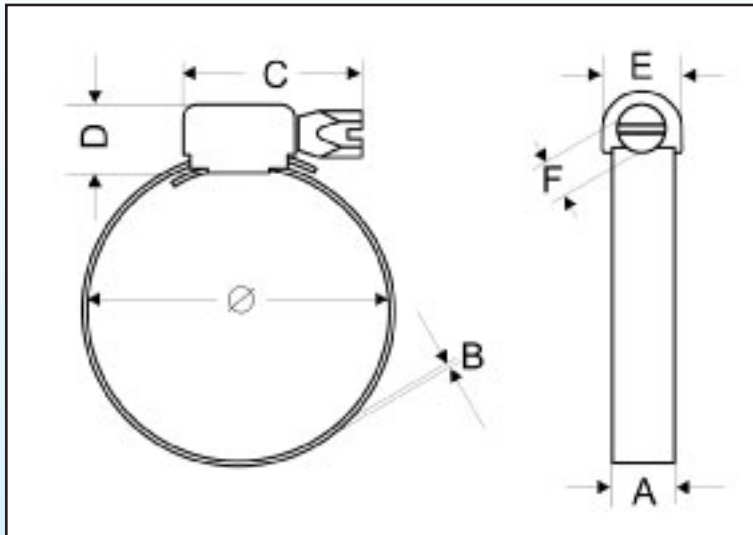


kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
699	SIN FIN W2	6 - 11 mm	5	0,4	12	7	7	4	3830001241969	100
685	SIN FIN W2	11 - 19 mm	5	0,4	12	7	7	4	3830001245608	100

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4016	cinkano	cinkano

Uporaba:


objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2.
Namenjene so široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

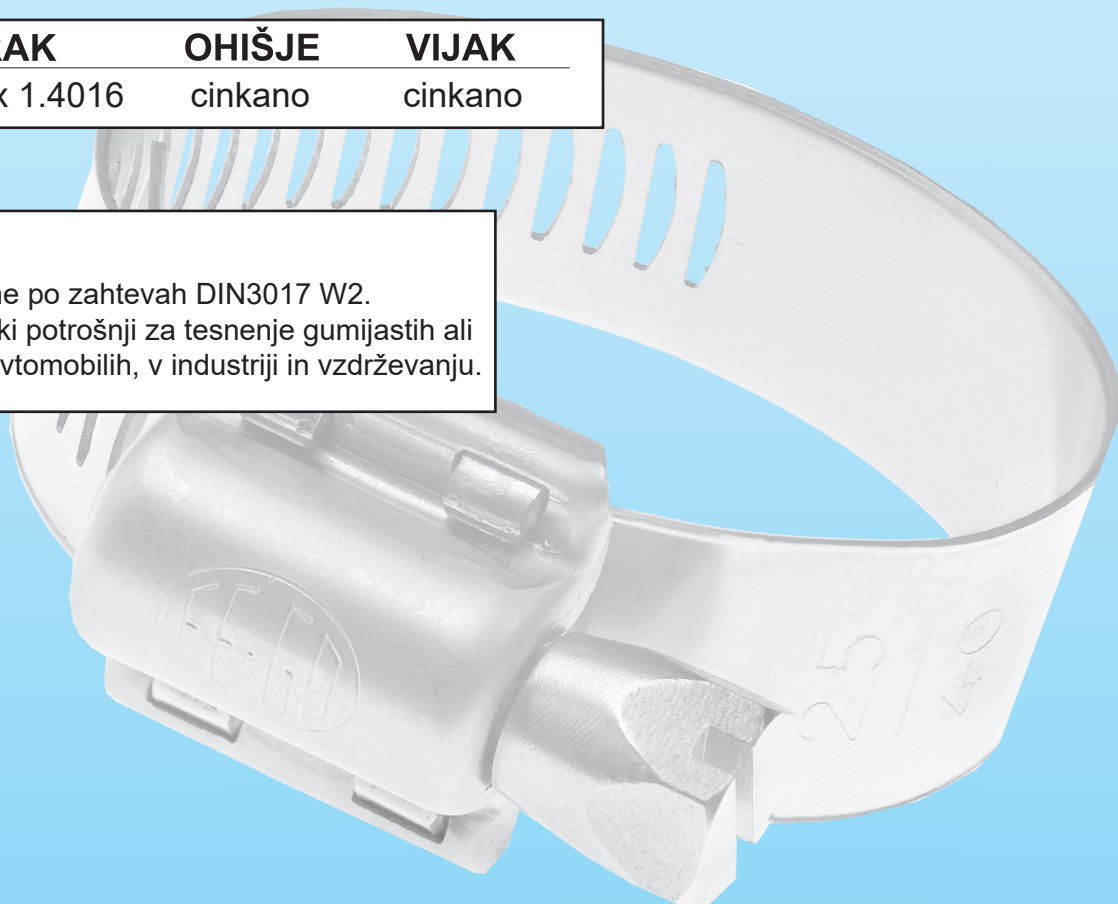



PREIZKUŠENA KAKOVOST

CINK W1

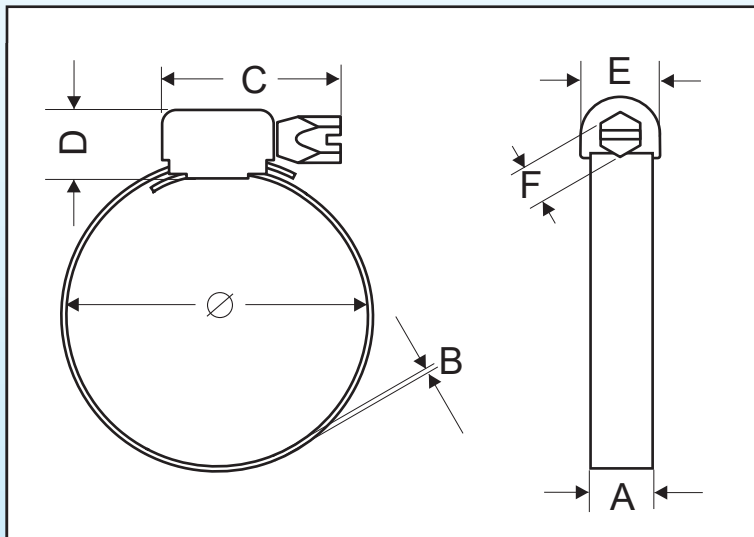

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
150	CINK W1	7 - 15	9	0,6	15	9	11	6	3830001240016	50
151	CINK W1	12 - 20	9	0,6	15	9	11	6	3830001240023	50
152	CINK W1	16 - 25	9	0,6	15	9	11	6	3830001240030	50
153	CINK W1	20 - 32	9	0,8	25	11	12	7	3830001240047	50
154	CINK W1	25 - 40	9	0,8	25	11	12	7	3830001240054	50
155	CINK W1	32 - 50	9	0,8	25	11	12	7	3830001240061	50
156	CINK W1	40 - 60	9	0,8	25	11	12	7	3830001240078	50
157	CINK W1	50 - 70	9	0,8	25	11	12	7	3830001240085	50
158	CINK W1	60 - 80	9	0,8	25	11	12	7	3830001240092	50
159	CINK W1	70 - 90	9	0,8	25	11	12	7	3830001240139	50
160	CINK W1	80 - 100	9	0,8	25	11	12	7	3830001240146	20
161	CINK W1	90 - 110	9	0,8	25	11	12	7	3830001240153	20
162	CINK W1	100 - 120	9	0,8	25	11	12	7	3830001240160	20
163	CINK W1	110 - 130	9	0,8	25	11	12	7	3830001240177	20

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W1
Namenjene so široki potrošnji za tesnenje gumijastih
ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in
vzdrževanju.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

KALE CINK W1

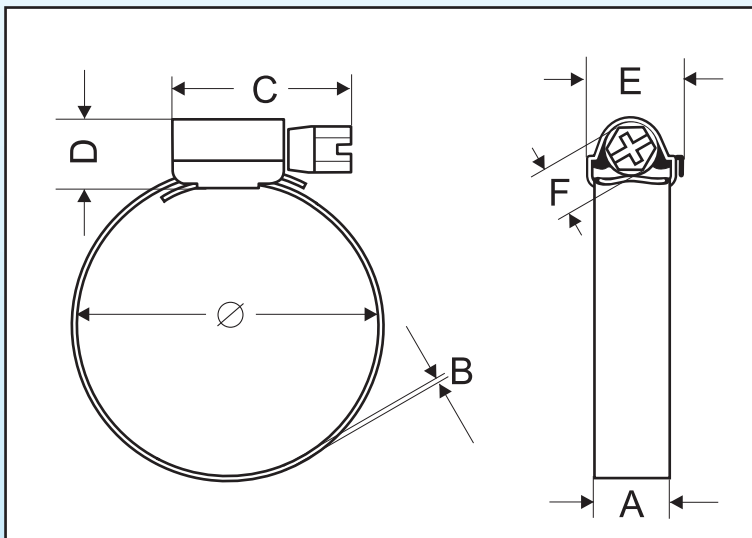

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
189	KALE CINK W1	8 - 12	8	0,7	21	10	11	7	3830001242218	50
190	KALE CINK W1	10 - 16	8	0,7	21	10	11	7	3830001242225	50
191	KALE CINK W1	12 - 20	8	0,7	21	10	11	7	3830001242232	50
192	KALE CINK W1	16 - 25	8	0,7	21	10	11	7	3830001242249	50
193	KALE CINK W1	20 - 32	8	0,7	21	10	11	7	3830001242256	50
194	KALE CINK W1	25 - 40	8	0,7	21	10	11	7	3830001242263	50
195	KALE CINK W1	32 - 50	8	0,7	21	10	11	7	3830001242270	50
196	KALE CINK W1	40 - 60	8	0,7	21	10	11	7	3830001242287	50

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W1. Namenjene so široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih v industriji in vzdrževanju.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

KALE W2/9

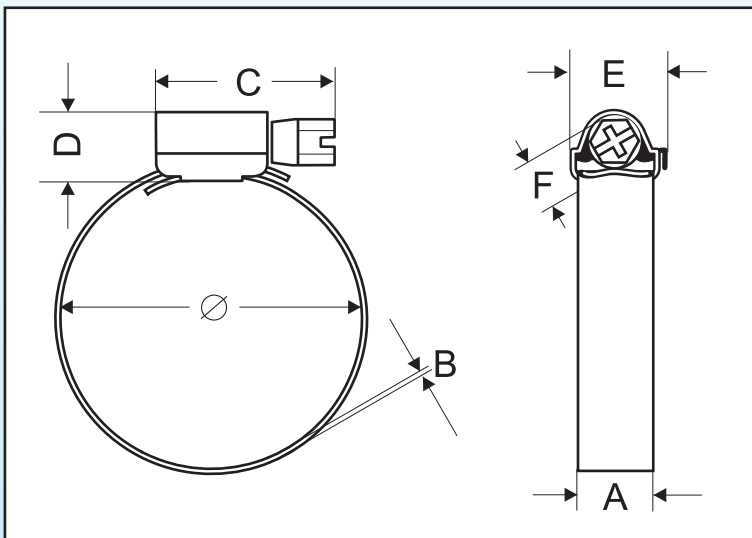

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
199	KALE W2/9	8 - 12	9	0,6	21	10	14	7	3830001241525	50
200	KALE W2/9	10 - 16	9	0,6	21	10	14	7	3830001241532	50
201	KALE W2/9	12 - 20	9	0,6	21	10	14	7	3830001241549	50
202	KALE W2/9	16 - 25	9	0,6	24	10	14	7	3830001241556	50
203	KALE W2/9	20 - 32	9	0,6	24	10	14	7	3830001241563	50
204	KALE W2/9	25 - 40	9	0,6	24	10	14	7	3830001241570	50
205	KALE W2/9	32 - 50	9	0,6	24	10	14	7	3830001241587	50
206	KALE W2/9	40 - 60	9	0,6	24	10	14	7	3830001241594	50
207	KALE W2/9	50 - 70	9	0,6	24	10	14	7	3830001241648	50
208	KALE W2/9	60 - 80	9	0,6	24	10	14	7	3830001241655	50

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4016	inox 1.4016	cinkano


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2
Namenjene so zahtevnejšim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

KALE W5/9

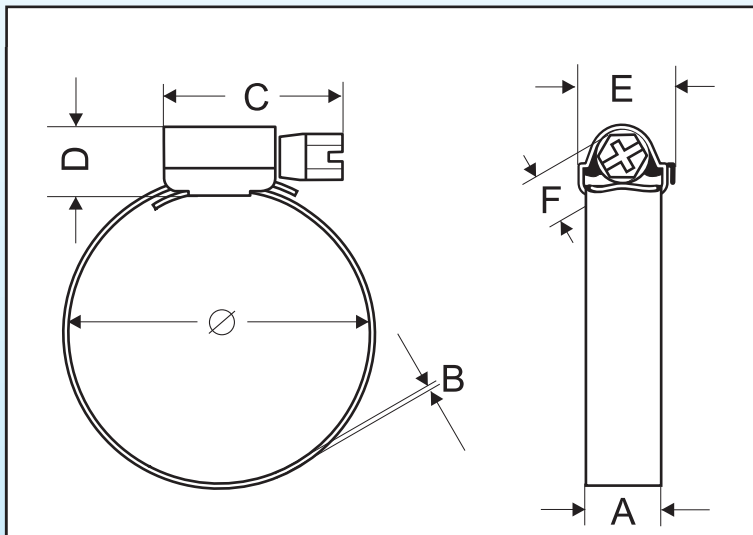

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
209	KALE W5/9	8 - 12 /9	9	0,6	21	10	14	7	3830001242461	50
210	KALE W5/9	10 - 16 /9	9	0,6	21	10	14	7	3830001242478	50
211	KALE W5/9	12 - 20 /9	9	0,6	21	10	14	7	3830001242485	50
212	KALE W5/9	16 - 25 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242492	50
213	KALE W5/9	20 - 32 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242508	50
214	KALE W5/9	25 - 40 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242515	50
215	KALE W5/9	32 - 50 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242522	50
216	KALE W5/9	40 - 60 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242539	50
217	KALE W5/9	50 - 70 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242546	50
218	KALE W5/9	60 - 80 /9	9	0,6	24	10	14	7	3830001242553	50

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W5	inox 1.4401	inox 1.4401	inox 1.4401


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W5
Namenjene so zahtevnim uporabnikom za tesnjenje
gumijastih ali plastičnih cevi v ladjedelništvu, kemični,
prehrambeni industriji, pri indukcijski elektriki in so
nemagnetne.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

PLUS W2

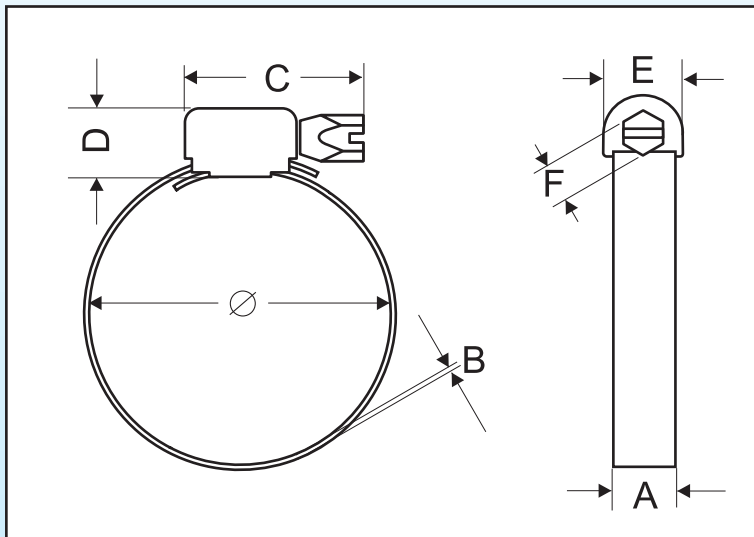

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
700	PLUS W2	7 - 15	9	0,6	15	9	11	6	3830001240450	50
701	PLUS W2	12 - 20	9	0,6	15	9	11	6	3830001240467	50
702	PLUS W2	16 - 25	9	0,6	15	9	11	6	3830001240474	50
703	PLUS W2	20 - 32	9	0,6	25	11	12	7	3830001240481	50
704	PLUS W2	25 - 40	9	0,6	25	11	12	7	3830001240498	50
705	PLUS W2	32 - 50	9	0,6	25	11	12	7	3830001240504	50
706	PLUS W2	40 - 60	9	0,6	25	11	12	7	3830001240511	50
707	PLUS W2	50 - 70	9	0,6	25	11	12	7	3830001240528	50
708	PLUS W2	60 - 80	9	0,6	25	11	12	7	3830001240535	50
709	PLUS W2	70 - 90	9	0,6	25	11	12	7	3830001240542	50
710	PLUS W2	80 - 100	9	0,6	25	11	12	7	3830001240559	20
711	PLUS W2	90 - 110	9	0,6	25	11	12	7	3830001240566	20
712	PLUS W2	100 - 120	9	0,6	25	11	12	7	3830001240573	20
713	PLUS W2	110 - 130	9	0,6	25	11	12	7	3830001240580	20
714	PLUS W2	120 - 140	9	0,6	25	11	12	7	3830001240597	20
715	PLUS W2	130 - 150	9	0,6	25	11	12	7	3830001240603	20
716	PLUS W2	140 - 160	9	0,6	25	11	12	7	3830001240610	20
717	PLUS W2	150 - 170	9	0,6	25	11	12	7	3830001240627	20
718	PLUS W2	160 - 180	9	0,6	25	11	12	7	3830001240634	20
719	PLUS W2	170 - 190	9	0,6	25	11	12	7	3830001240641	20
720	PLUS W2	180 - 200	9	0,6	25	11	12	7	3830001240658	20
721	PLUS W2	190 - 210	9	0,6	25	11	12	7	3830001240665	20
722	PLUS W2	200 - 220	9	0,6	25	11	12	7	3830001240672	20

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4310	inox 1.4310	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2
Namenjene so zahtevnejšim uporabnikom za
tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri
avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



PLUS W4

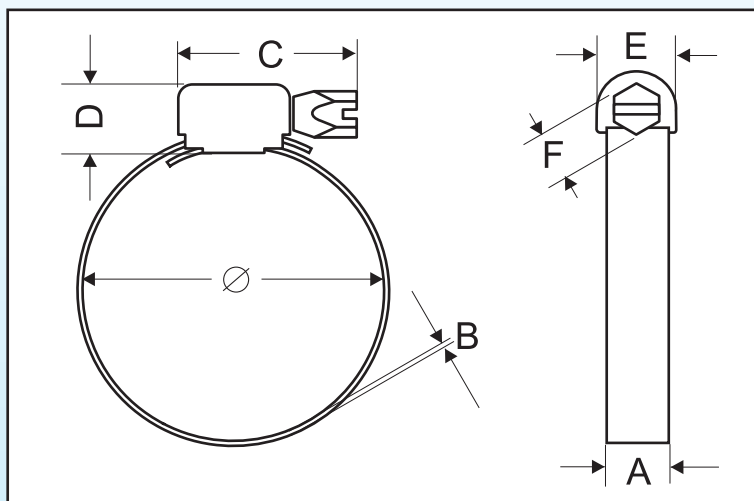

katalogska številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
750	PLUS W4	7 - 15	9	0,6	15	9	11	6	3830001240689	50
751	PLUS W4	12 - 20	9	0,6	15	9	11	6	3830001240696	50
752	PLUS W4	16 - 25	9	0,6	15	9	11	6	3830001240702	50
753	PLUS W4	20 - 32	9	0,6	25	11	12	7	3830001240719	50
754	PLUS W4	25 - 40	9	0,6	25	11	12	7	3830001240726	50
755	PLUS W4	32 - 50	9	0,6	25	11	12	7	3830001240733	50
756	PLUS W4	40 - 60	9	0,6	25	11	12	7	3830001240740	50
757	PLUS W4	50 - 70	9	0,6	25	11	12	7	3830001240757	50
758	PLUS W4	60 - 80	9	0,6	25	11	12	7	3830001240764	50
759	PLUS W4	70 - 90	9	0,6	25	11	12	7	3830001240771	50
760	PLUS W4	80 - 100	9	0,6	25	11	12	7	3830001240788	20
761	PLUS W4	90 - 110	9	0,6	25	11	12	7	3830001240795	20
762	PLUS W4	100 - 120	9	0,6	25	11	12	7	3830001240801	20
763	PLUS W4	110 - 130	9	0,6	25	11	12	7	3830001240818	20
764	PLUS W4	120 - 140	9	0,6	25	11	12	7	3830001240825	20
765	PLUS W4	130 - 150	9	0,6	25	11	12	7	3830001240832	20
766	PLUS W4	140 - 160	9	0,6	25	11	12	7	3830001240849	20
767	PLUS W4	150 - 170	9	0,6	25	11	12	7	3830001240856	20
768	PLUS W4	160 - 180	9	0,6	25	11	12	7	3830001240863	20
769	PLUS W4	170 - 190	9	0,6	25	11	12	7	3830001240870	20
770	PLUS W4	180 - 200	9	0,6	25	11	12	7	3830001240887	20
771	PLUS W4	190 - 210	9	0,6	25	11	12	7	3830001240894	20
772	PLUS W4	200 - 220	9	0,6	25	11	12	7	3830001240900	20
504	GLAVA OBJEMKE								3830001241358	20
505	PLUS W4 /tm		9	0,6					3830001241365	
506	PLUS W4 /25 tm		9	0,6					3830001240399	

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W4	inox	inox	inox
	1.4310	1.4310	1.4305



Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W4. Namenjene so zahtevnejšim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi v ladjedelništvu, kemični in prehrabneni industriji.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

KALE W2/12

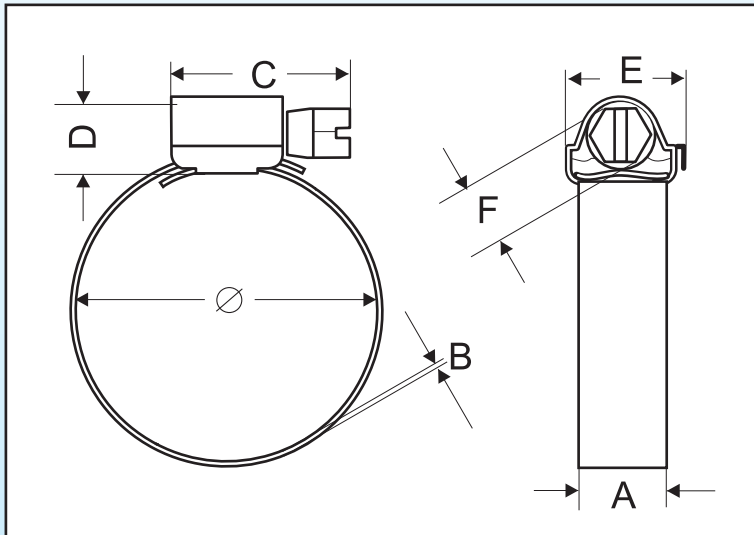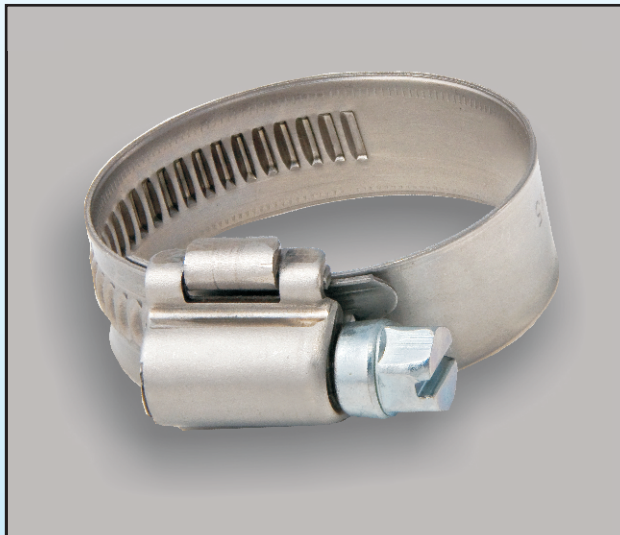

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
282	KALE W2/12	16 - 25	12	0,6	25	11	17	7	3830001242294	50
283	KALE W2/12	20 - 32	12	0,6	25	11	17	7	3830001242300	50
284	KALE W2/12	25 - 40	12	0,6	25	11	17	7	3830001242317	50
285	KALE W2/12	32 - 50	12	0,6	25	11	17	7	3830001242324	50
286	KALE W2/12	40 - 60	12	0,6	25	11	17	7	3830001242331	50
287	KALE W2/12	50 - 70	12	0,6	25	11	17	7	3830001242348	50
288	KALE W2/12	60 - 80	12	0,6	25	11	17	7	3830001242355	50
289	KALE W2/12	70 - 90	12	0,6	25	11	17	7	3830001242362	50
290	KALE W2/12	80 - 100	12	0,6	25	11	17	7	3830001242379	50


MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4016	inox 1.4016	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2
Namenjene so bolj zahtevnim uporabnikom za tesnjenje
gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji
in vzdrževanju.

CNS W1/12

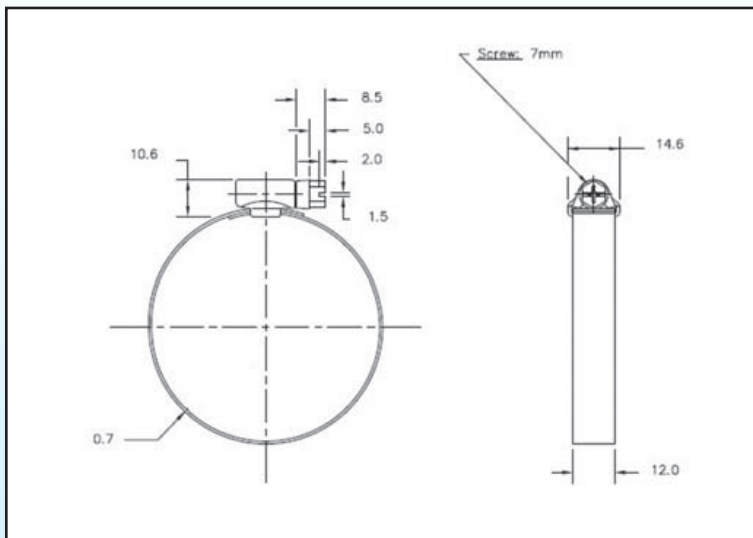

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	EAN koda	pakiranje
360	CNS W1/12	70 - 90	3830001245615	50
361	CNS W1/12	80 - 100	3830001245622	50
362	CNS W1/12	90 - 110	3830001245639	50
363	CNS W1/12	100 - 120	3830001245646	50
364	CNS W1/12	110 - 130	3830001245653	50
365	CNS W1/12	120 - 140	3830001245660	50
366	CNS W1/12	130 - 150	3830001245677	50
367	CNS W1/12	140 - 160	3830001245684	50
368	CNS W1/12	150 - 170	3830001245691	50
369	CNS W1/12	160 - 180	3830001245707	50
370	CNS W1/12	170 - 190	3830001245714	50
371	CNS W1/12	180 - 200	3830001245721	50

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W1.
Namenjene so široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



KALE W5/12

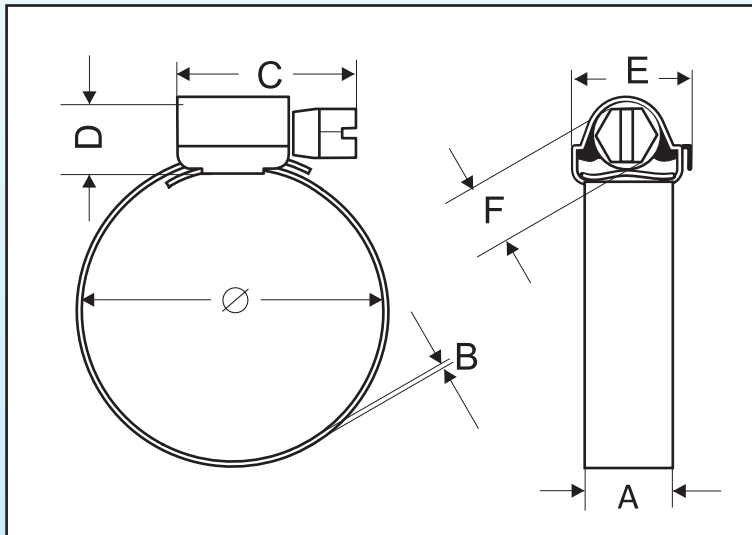

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
232	KALE W5/12	16 - 25	12	0,6	25	11	17	7	3830001242386	50
233	KALE W5/12	20 - 32	12	0,6	25	11	17	7	3830001242393	50
234	KALE W5/12	25 - 40	12	0,6	25	11	17	7	3830001242409	50
235	KALE W5/12	32 - 50	12	0,6	25	11	17	7	3830001242416	50
236	KALE W5/12	40 - 60	12	0,6	25	11	17	7	3830001242423	50
237	KALE W5/12	50 - 70	12	0,6	25	11	17	7	3830001242430	50
239	KALE W5/12	70 - 90	12	0,6	25	11	17	7	3830001242447	50
241	KALE W5/12	90 - 110	12	0,6	25	11	17	7	3830001242454	50

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4401	inox 1.4401	inox 1.4401

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W5
Namenjene so bolj zahtevnim uporabnikom za tesnjenje
gumijastih ali plastičnih cevi v ladjedelništvu, kemični,
prehrambeni industriji, pri indukcijski elektriki in so
nemagnetne.



ORJAK W2

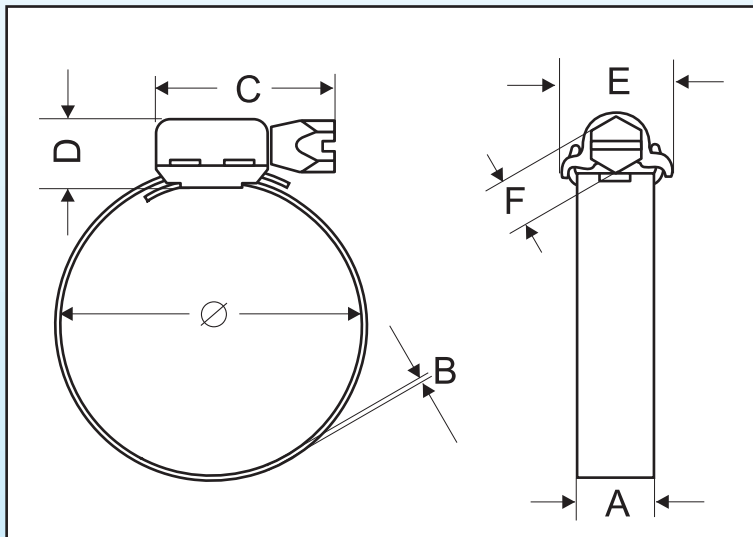

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
251	ORJAK W2	12 - 20	14	0,6	31	12	20	9	3830001240917	50
252	ORJAK W2	16 - 25	14	0,6	31	12	20	9	3830001240924	50
253	ORJAK W2	20 - 32	14	0,6	31	12	20	9	3830001240931	50
254	ORJAK W2	25 - 40	14	0,6	31	12	20	9	3830001240948	50
255	ORJAK W2	32 - 50	14	0,6	31	12	20	9	3830001240955	50
256	ORJAK W2	40 - 60	14	0,6	31	12	20	9	3830001240962	50
257	ORJAK W2	50 - 70	14	0,6	31	12	20	9	3830001240979	50
258	ORJAK W2	60 - 80	14	0,6	31	12	20	9	3830001240986	50
259	ORJAK W2	70 - 90	14	0,6	31	12	20	9	3830001240993	50
260	ORJAK W2	80 - 100	14	0,6	31	12	20	9	3830001241006	50
261	ORJAK W2	90 - 110	14	0,6	31	12	20	9	3830001241013	50
262	ORJAK W2	100 - 120	14	0,6	31	12	20	9	3830001241020	20
263	ORJAK W2	110 - 130	14	0,6	31	12	20	9	3830001241037	20
264	ORJAK W2	120 - 140	14	0,6	31	12	20	9	3830001241044	20
265	ORJAK W2	130 - 150	14	0,6	31	12	20	9	3830001241051	20
266	ORJAK W2	140 - 160	14	0,6	31	12	20	9	3830001241068	20
267	ORJAK W2	150 - 170	14	0,6	31	12	20	9	3830001241075	20
268	ORJAK W2	160 - 180	14	0,6	31	12	20	9	3830001241082	20
269	ORJAK W2	170 - 190	14	0,6	31	12	20	9	3830001241099	20
270	ORJAK W2	180 - 200	14	0,6	31	12	20	9	3830001241105	20
271	ORJAK W2	190 - 210	14	0,6	31	12	20	9	3830001241112	20
272	ORJAK W2	200 - 220	14	0,6	31	12	20	9	3830001241129	20

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 1.4310	inox 1.4310	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2. Namenjene so za tesnenje gumijastih in plastičnih cevi za zelo zahtevne pogoje, visoke pritiske pri tovornih vozilih, gradbenih strojih in težki mehanizaciji



ORJAK W4

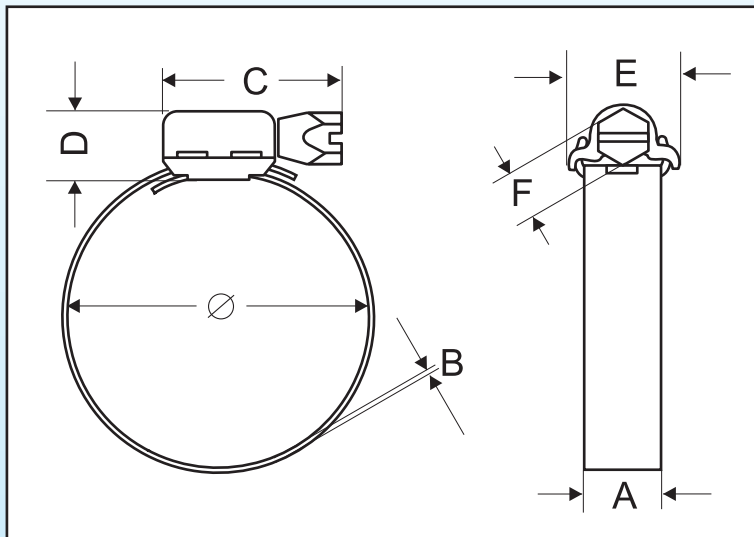

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
601	ORJAK W4	12 - 20	14	0,6	31	12	20	9	383000121136	50
602	ORJAK W4	16 - 25	14	0,6	31	12	20	9	383000121143	50
603	ORJAK W4	20 - 32	14	0,6	31	12	20	9	383000121150	50
604	ORJAK W4	25 - 40	14	0,6	31	12	20	9	383000121167	50
605	ORJAK W4	32 - 50	14	0,6	31	12	20	9	383000121174	50
606	ORJAK W4	40 - 60	14	0,6	31	12	20	9	383000121181	50
607	ORJAK W4	50 - 70	14	0,6	31	12	20	9	383000121198	50
608	ORJAK W4	60 - 80	14	0,6	31	12	20	9	383000121204	50
609	ORJAK W4	70 - 90	14	0,6	31	12	20	9	383000121211	50
610	ORJAK W4	80 - 100	14	0,6	31	12	20	9	383000121228	50
611	ORJAK W4	90 - 110	14	0,6	31	12	20	9	383000121235	50
612	ORJAK W4	100 - 120	14	0,6	31	12	20	9	383000121242	20
613	ORJAK W4	110 - 130	14	0,6	31	12	20	9	383000121259	20
614	ORJAK W4	120 - 140	14	0,6	31	12	20	9	383000121266	20
615	ORJAK W4	130 - 150	14	0,6	31	12	20	9	383000121273	20
616	ORJAK W4	140 - 160	14	0,6	31	12	20	9	383000121280	20
617	ORJAK W4	150 - 170	14	0,6	31	12	20	9	383000121297	20
618	ORJAK W4	160 - 180	14	0,6	31	12	20	9	383000121303	20
619	ORJAK W4	170 - 190	14	0,6	31	12	20	9	383000121310	20
620	ORJAK W4	180 - 200	14	0,6	31	12	20	9	383000121327	20
621	ORJAK W4	190 - 210	14	0,6	31	12	20	9	383000121334	20
622	ORJAK W4	200 - 220	14	0,6	31	12	20	9	383000121341	20

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W4	inox	inox	inox
	1.4310	1.4310	1.4305


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W4. Namenjene so bolj zahtevnim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi v ladjedelništvu, kemični in prehrabneni industriji.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

MAX W2

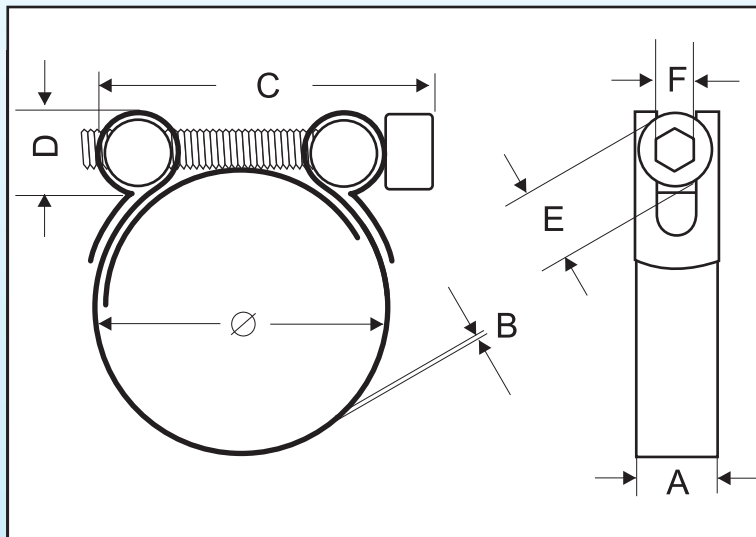

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
130	MAX W2	25 - 27/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242560	50
131	MAX W2	27 - 29/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242577	50
132	MAX W2	29 - 31/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242584	50
133	MAX W2	31 - 34/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242591	50
134	MAX W2	34 - 37/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242607	50
135	MAX W2	37 - 40/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242614	50
136	MAX W2	40 - 43/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242621	50
137	MAX W2	43 - 47/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242638	50
138	MAX W2	47 - 51/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242645	50
139	MAX W2	51 - 55/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242652	50
140	MAX W2	55 - 59/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242669	50
141	MAX W2	59 - 63/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242676	50
142	MAX W2	63 - 68/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242683	50
143	MAX W2	68 - 73/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242690	50
144	MAX W2	73 - 78/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242706	50
145	MAX W2	78 - 83/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242713	50
146	MAX W2	83 - 88/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242720	50
147	MAX W2	88 - 93/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242737	50
148	MAX W2	93 - 98/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242744	50

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	VALJČEK	VIJAK
W2	inox 1.4301	cinkano	cinkano


Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2. Namenjene so za tesnenje gumijastih in plastičnih cevi za najbolj zahtevne pogoje, visoke pritiske pri tovornih vozilih, gradbenih strojih in težki mehanizaciji



PREIZKUŠENA KAKOVOST

MAX W4

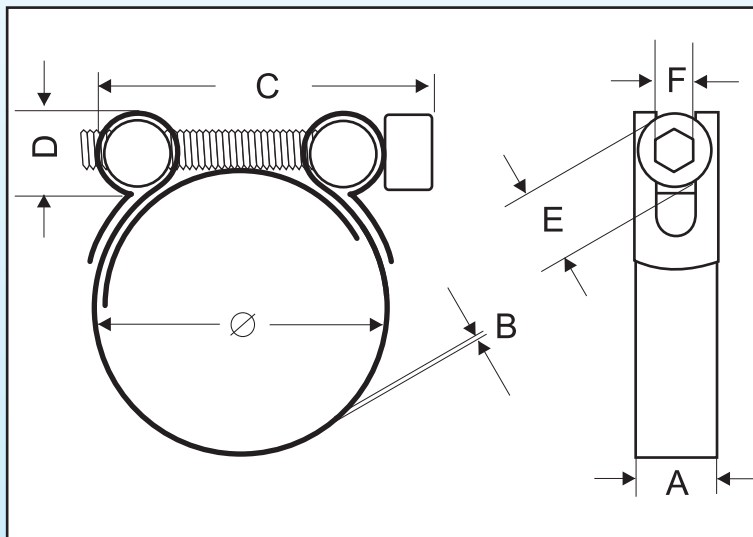

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda	pakiranje
063	MAX W4	25 - 27/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242751	50
064	MAX W4	27 - 29/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242768	50
065	MAX W4	29 - 31/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242775	50
066	MAX W4	31 - 34/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242782	50
067	MAX W4	34 - 37/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242799	50
068	MAX W4	37 - 40/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242805	50
069	MAX W4	40 - 43/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242812	50
070	MAX W4	43 - 47/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242829	50
071	MAX W4	47 - 51/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242836	50
072	MAX W4	51 - 55/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242843	50
073	MAX W4	55 - 59/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242850	50
074	MAX W4	59 - 63/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242867	50
075	MAX W4	63 - 68/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242874	50
076	MAX W4	68 - 73/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242881	50
077	MAX W4	73 - 78/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242898	50
078	MAX W4	78 - 83/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242904	50
079	MAX W4	83 - 88/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242911	50
080	MAX W4	88 - 93/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242928	50
081	MAX W4	93 - 98/1	16	0,8	35	11	10	5	3830001242935	50

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	VALJČEK	VIJAK
W4	inox	inox	inox
	1.4301	1.4305	



Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W4. Namenjene so najbolj zahtevnim uporabnikom za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi v ladjedelništvu, kemični in prehrabeni industriji.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

HSC W1

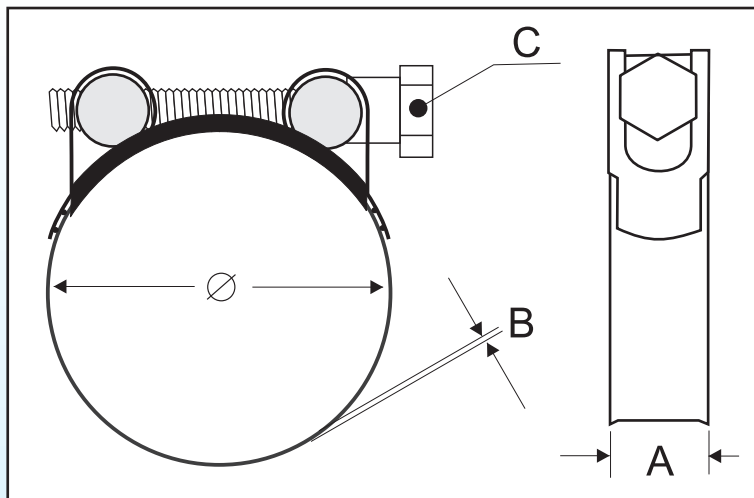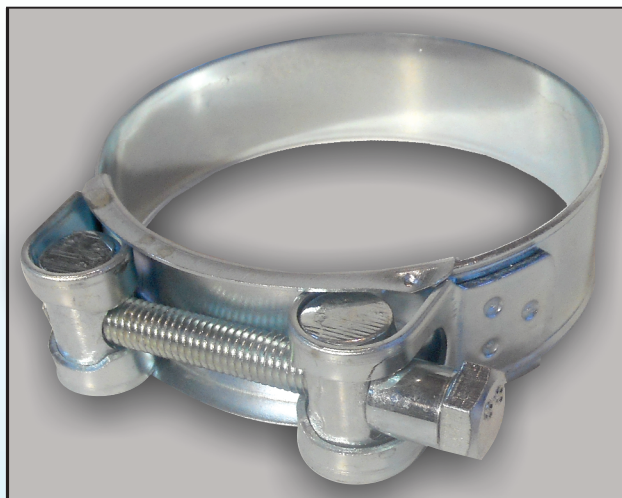

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	EAN koda
330	objemka HSC W1	17-19	18	0,6	M5 x 40	3830001245301
331	objemka HSC W1	20-22	18	0,6	M5 x 40	3830001245318
332	objemka HSC W1	23-25	18	0,6	M5 x 40	3830001245325
333	objemka HSC W1	26-28	18	0,6	M5 x 40	3830001245332
334	objemka HSC W1	29-31	20	0,8	M6 x 50	3830001245349
335	objemka HSC W1	32-35	20	0,8	M6 x 50	3830001245356
336	objemka HSC W1	36-39	20	0,8	M6 x 50	3830001245363
337	objemka HSC W1	40-43	20	0,8	M6 x 50	3830001245370
338	objemka HSC W1	44-47	22	1,2	M6 x 55	3830001245387
339	objemka HSC W1	48-51	22	1,2	M6 x 55	3830001245394
340	objemka HSC W1	52-55	22	1,2	M6 x 55	3830001245400
341	objemka HSC W1	56-59	22	1,2	M6 x 55	3830001245417
342	objemka HSC W1	60-63	22	1,2	M6 x 55	3830001245424
343	objemka HSC W1	64-67	22	1,2	M6 x 55	3830001245431
344	objemka HSC W1	68-73	24	1,5	M8 x 70	3830001245448
345	objemka HSC W1	74-79	24	1,5	M8 x 70	3830001245455
346	objemka HSC W1	80-85	24	1,5	M8 x 70	3830001245462
347	objemka HSC W1	86-91	24	1,5	M8 x 70	3830001245479
348	objemka HSC W1	92-97	24	1,5	M8 x 70	3830001245486
349	objemka HSC W1	98-103	24	1,5	M8 x 75	3830001245493
350	objemka HSC W1	104-112	24	1,5	M8 x 75	3830001245509
351	objemka HSC W1	113-121	24	1,5	M8 x 75	3830001245516
352	objemka HSC W1	122-130	24	1,5	M8 x 75	3830001245523
353	objemka HSC W1	131-139	26	1,7	M10 x 85	3830001245530
354	objemka HSC W1	140-148	26	1,7	M10 x 85	3830001245547
355	objemka HSC W1	149-161	26	1,7	M10 x 85	3830001245554
356	objemka HSC W1	162-174	26	1,7	M10 x 85	3830001245561
357	objemka HSC W1	175-187	26	1,7	M10 x 100	3830001245578
358	objemka HSC W1	188-200	26	1,7	M10 x 100	3830001245585

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	VALJČEK	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano

Uporaba: avtomobilska industrija, hidravlika, kmetijstvo, črpanje odpadnih voda, rudarstvo, kamnolomi ... tam, kjer je potreba po močni objemki.



PREIZKUŠENA KAKOVOST

MOST



Dimenzije


MOST lahko namestimo na katero koli objemko.

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox	inox	cinkano
W4	inox	inox	inox

Uporaba:

most je izdelan po zahtevah DIN 3017 W2 in W4.
Primeren je za zahtevnejše uporabnike za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji ali vzdrževanju, predvsem pri spiralnih ceveh.

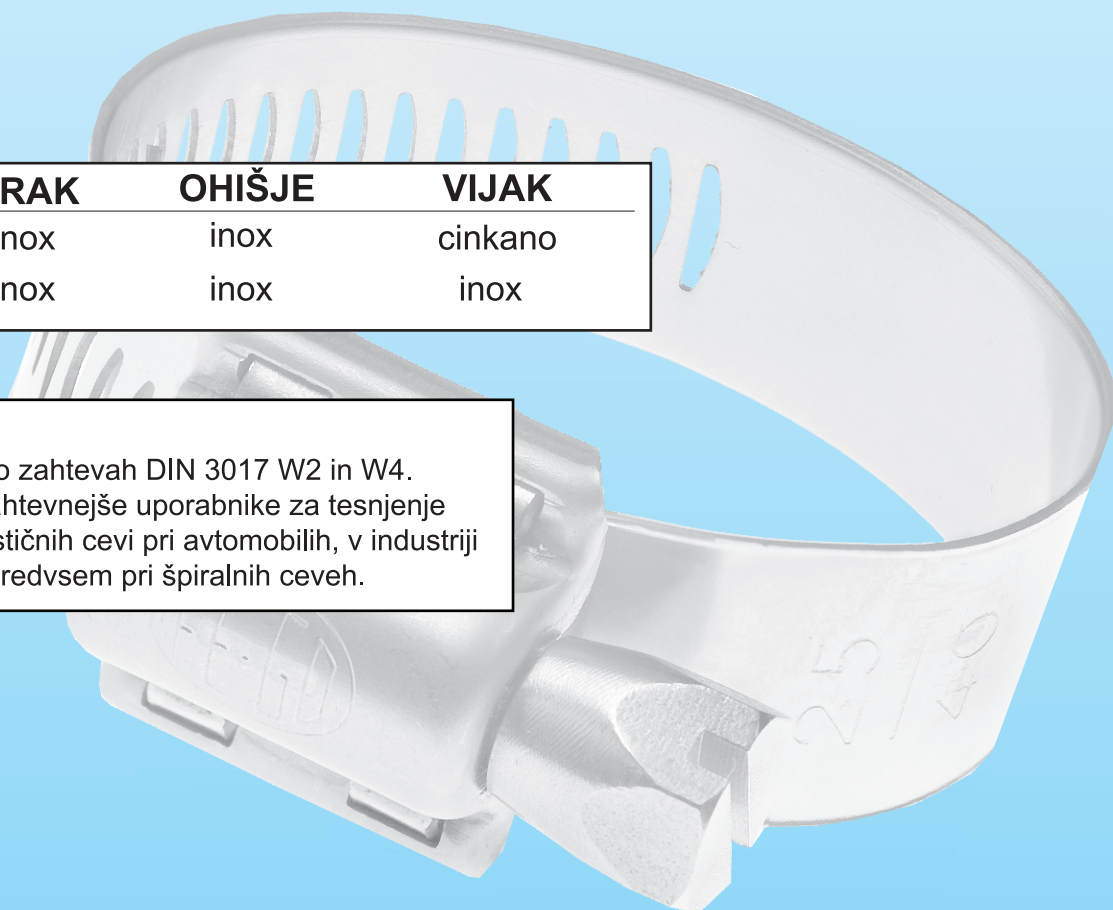



PREIZKUŠENA KAKOVOST

HITRA



Dimenzije

Objemka HITRA ima element hitrega nameščanja. Lahko jo namestimo na katerokoli objemko tipa W2, W4 in W5.

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN 3017 W2, W4 in W5. Primerne so pri uporabi za hitro nameščanje.





PREIZKUŠENA KAKOVOST

KONSTANTNI STISK



Dimenzije

Objemke KONSTANTNI STISK so na voljo od $\varnothing 8$ mm naprej.

Širina traku: 9 mm in 12 mm.

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W3	inox AISI-430	inox AISI-430	inox AISI-430
W4	inox AISI-304	inox AISI-304	inox AISI-304

Uporaba:

objemke so namenjene zahtevnejšim uporabnikom za konstantno tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



EP (enakomerni pritisk 360°)

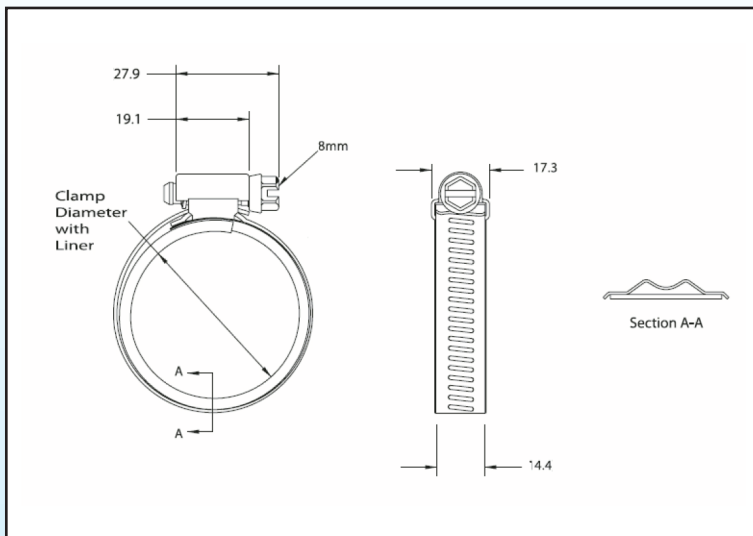

Dimenzije

Objemke EP (enakomerni pritisk 360°) so na voljo od $\varnothing 21$ mm naprej.

Širina traku: 14 mm.


MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W4	inox AISI 304	inox AISI 304	inox AISI 304

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W4.
Namenjene so zahtevnejšim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

CZM (konstantni zatezni moment)

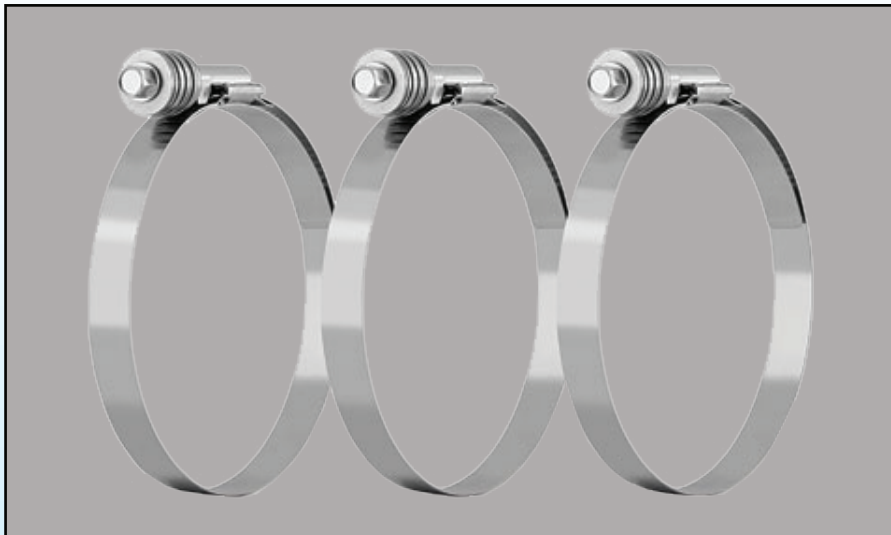

Dimenzije

Objemke CZM (konstatni zatezni moment) so na voljo od $\varnothing 13$ mm naprej.


Širina traku: 9 mm, 12 mm in 15 mm.

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK	PODLOŽKA
W2	inox AISI-304	inox AISI-304	cinkano	inox AISI 301
W4	inox AISI-304	inox AISI-304	inox AISI-304	inox AISI-304

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN 3017 W2 in W4. Namenjene so bolj zahtevnim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

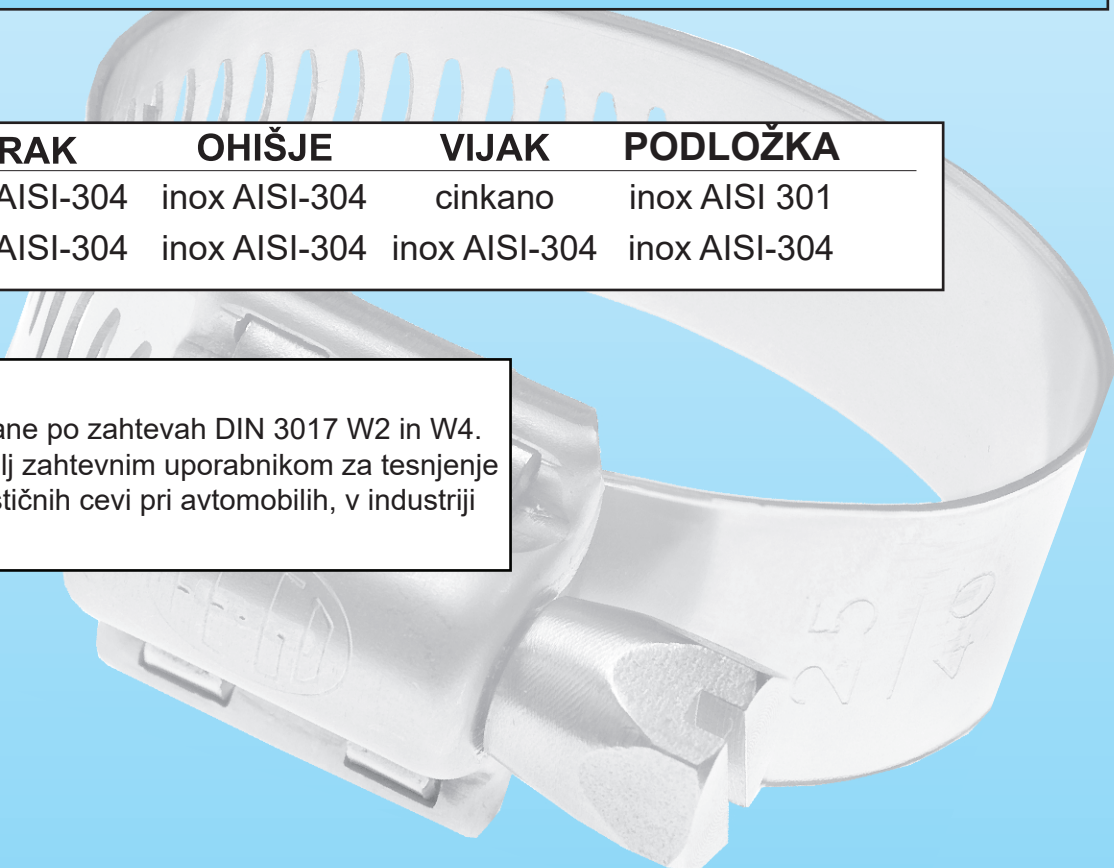



PREIZKUŠENA KAKOVOST

NESKONČNI TRAK

- CINK → W1
- PLUS → W2
→ W4
- NASTRO → W2
→ W4




kataloška številka	tip	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	EAN koda
502	glava objemke CINK W1	9	0,6	25	11	12	7	3830001241600
503	trak objemke CINK W1 1 tm	9	0,6	-	-	-	-	3830001241617
507	glava objemke PLUS W2	9	0,6	25	11	12	7	3830001240405
504	glava objemke PLUS W4	9	0,6	25	11	12	7	3830001241358
505	trak objemke PLUS W4 1 tm	9	0,6	-	-	-	-	3830001241365
506	trak objemke PLUS W4 25 tm	9	0,6	-	-	-	-	3830001240399
099	trak objemke NASTRO W4 25 tm	14	0,9	-	-	-	-	3830001245028
100	glava objemke NASTRO W4	18	1,1	32	12	18	8	3830001245035

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano
W2	inox	inox	cinkano
W4	inox	inox	inox

Uporaba:

hitra rešitev za izdelavo objemke katerekoli dimenzije v vsakem trenutku

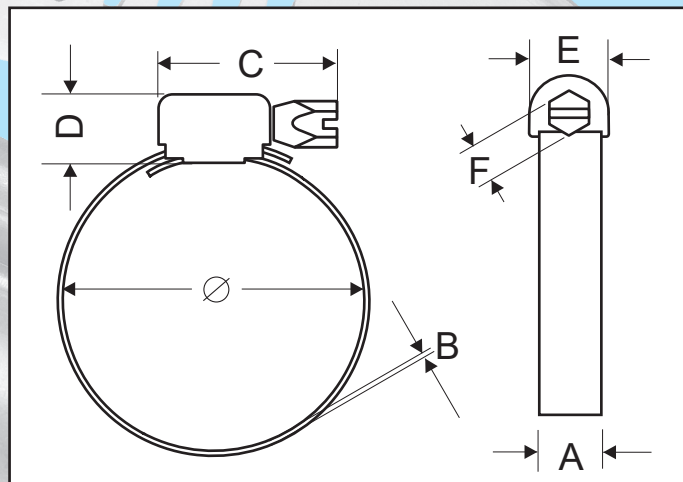

HI-FLEX

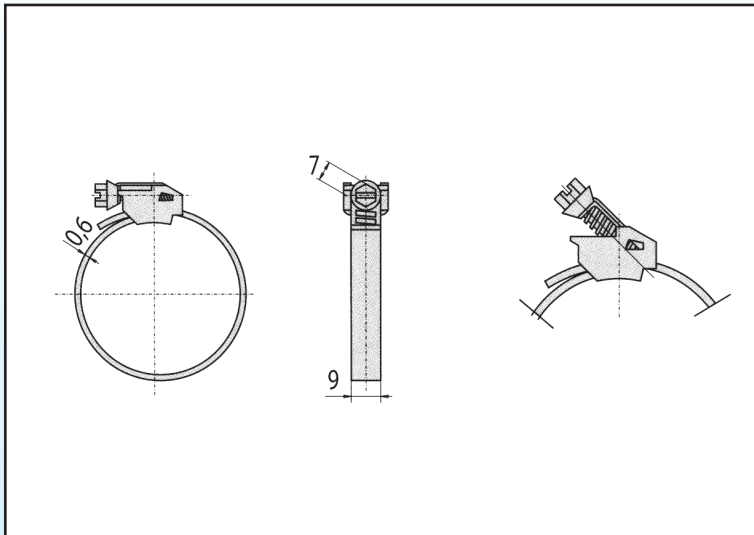

Dimenzije

Objemke HI-FLEX so na voljo od $\varnothing 16$ mm do $\varnothing 750$ mm.


Širina traku: 19 mm ali 12 mm.

MATERIAL:


OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W2	inox 430	inox 430	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W2.
Namenjene so zahtevnejšim uporabnikom za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

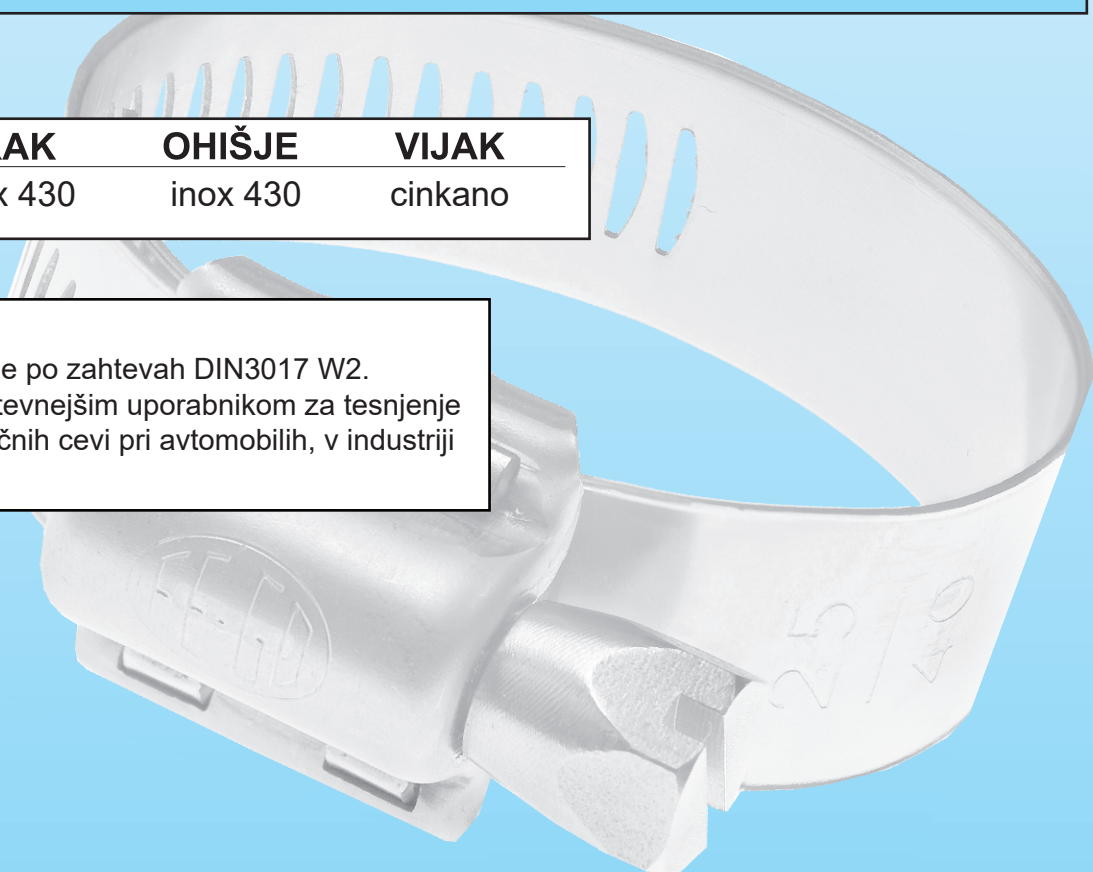

MINI

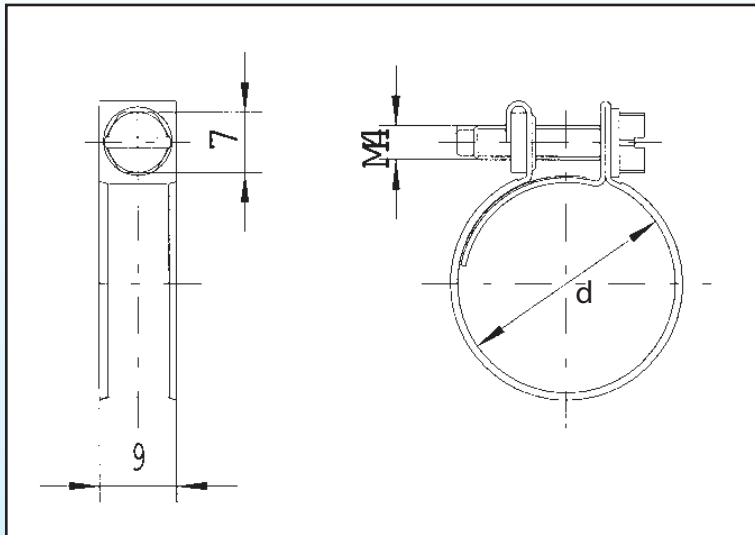

Dimenzije

Objemke MINI so na voljo od $\varnothing 7$ mm do $\varnothing 62$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano
W4	inox - SS304	inox - SS304	inox - SS304

Uporaba:


objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W1 in W4. Namenjene so široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.





PREIZKUŠENA KAKOVOST

S W1

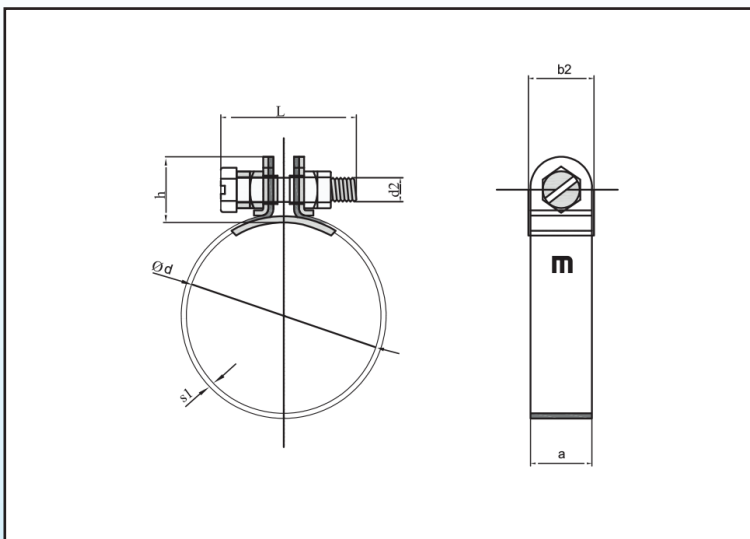

Dimenzije

Objemke S W1 so na voljo v naslednjih dimenzijah:

- Ø 10 - 20 mm, širina traku 9 mm
- Ø 21 - 30 mm, širina traku 12 mm
- Ø 12 - 50 mm, širina traku 15 mm
- Ø 25 - 80 mm, širina traku 20 mm


MATERIAL:

OZNAKA	TRAK	OHIŠJE	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah DIN3017 W1.
Namenjene so široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

ŽIČNA W1

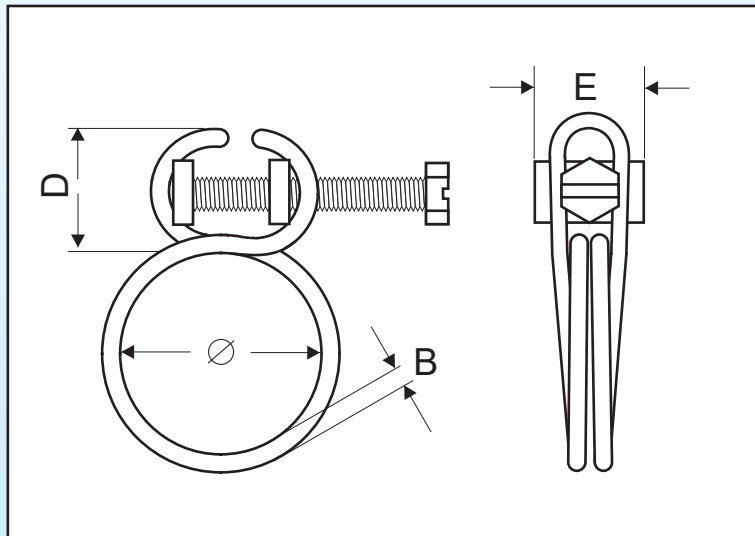

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	B mm	D mm	E mm	EAN koda	pakiranje
164	ŽIČNA W1	10 - 12	1,5	10	10	3830001242942	50
165	ŽIČNA W1	13 - 15	1,5	10	10	3830001242959	50
166	ŽIČNA W1	16 - 18	2,0	10	10	3830001242966	50
167	ŽIČNA W1	19 - 22	2,0	10	10	3830001242973	50
168	ŽIČNA W1	23 - 25	2,0	10	10	3830001243352	50
169	ŽIČNA W1	24 - 28	2,0	10	14	3830001242980	50
170	ŽIČNA W1	29 - 32	2,5	10	14	3830001242997	50
171	ŽIČNA W1	33 - 34	2,5	10	14	3830001243000	25
172	ŽIČNA W1	35 - 38	2,5	10	14	3830001243017	25
173	ŽIČNA W1	39 - 40	2,5	12	14	3830001243024	25
174	ŽIČNA W1	41 - 44	2,5	12	14	3830001243031	25
175	ŽIČNA W1	45 - 48	2,5	12	14	3830001243048	25
176	ŽIČNA W1	49 - 50	2,5	12	14	3830001243055	25
177	ŽIČNA W1	51 - 56	2,5	12	14	3830001243062	25
178	ŽIČNA W1	57 - 62	2,5	12	14	3830001243079	25
179	ŽIČNA W1	63 - 64	2,5	12	14	3830001243086	25
180	ŽIČNA W1	65 - 70	2,5	12	14	3830001243093	25
181	ŽIČNA W1	74 - 80	2,5	12	14	3830001243109	25
182	ŽIČNA W1	81 - 85	2,5	12	14	3830001243116	25


MATERIAL:

OZNAKA	ŽICA	MATICA	VIJAK
W1	cinkano	cinkano	cinkano

Uporaba:

Namenjene so široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju. Dve vzporedno speljani žici, ki se prilagodita obodu cevi, zagotavljata zanesljivo dvakratno tesnenje.

VZMETNA ŽIČNA - ENOJNA

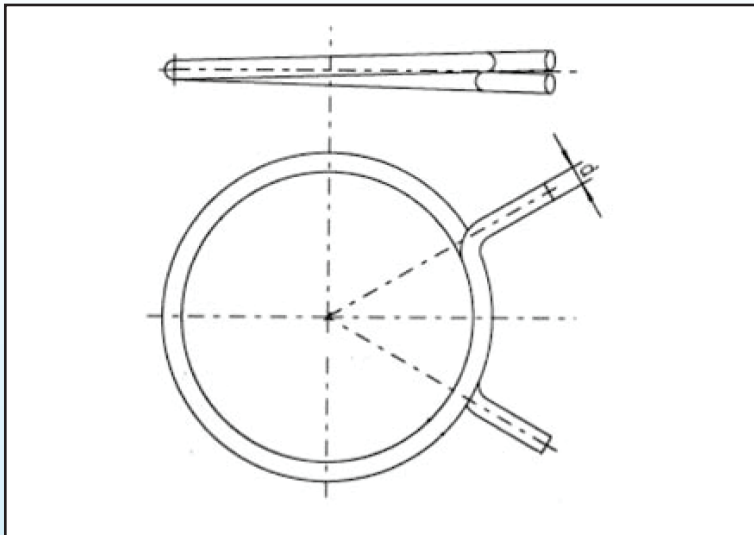

Dimenzije

Objemke VZMETNA ŽIČNA - ENOJNA so na voljo od $\varnothing 6,6$ mm do $\varnothing 23,5$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA

W1

cinkano

Uporaba:


objemke so namenjene široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.





PREIZKUŠENA KAKOVOST

VZMETNA ŽIČNA - DVOJNA

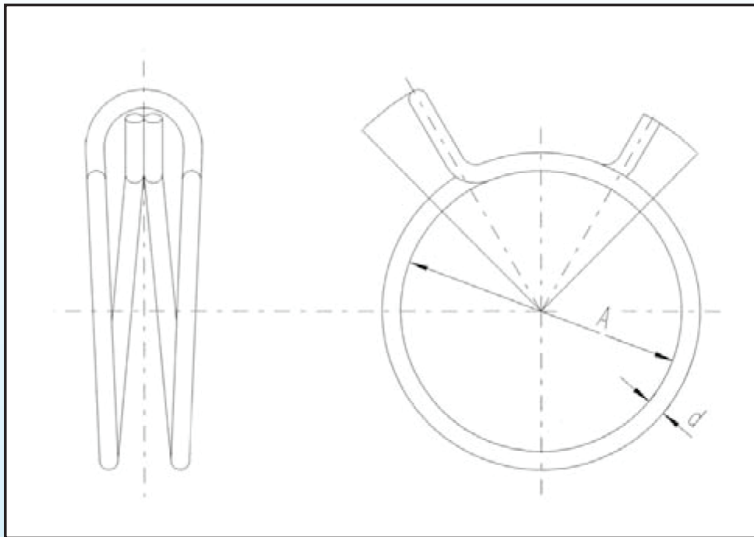

Dimenzije

Objemke VZMETNA ŽIČNA - DVOJNA so na voljo od $\varnothing 5,6$ mm do $\varnothing 58$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA

W1


cinkano

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



CTS

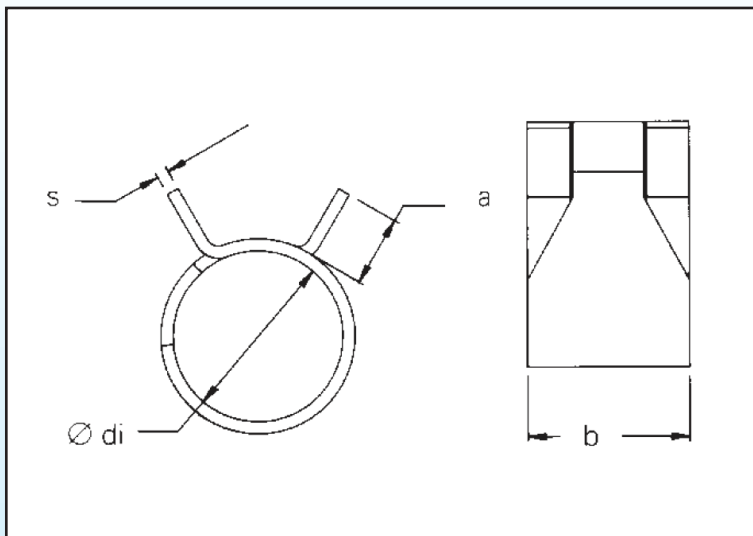

Dimenzije

Objemke CTS so na voljo:

- od $\varnothing 6$ mm do $\varnothing 7$ mm. Širina traku 7 mm.
- od $\varnothing 8$ mm do $\varnothing 20$ mm. Širina traku 8 mm.


MATERIAL:

OZNAKA


W1 cinkano

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

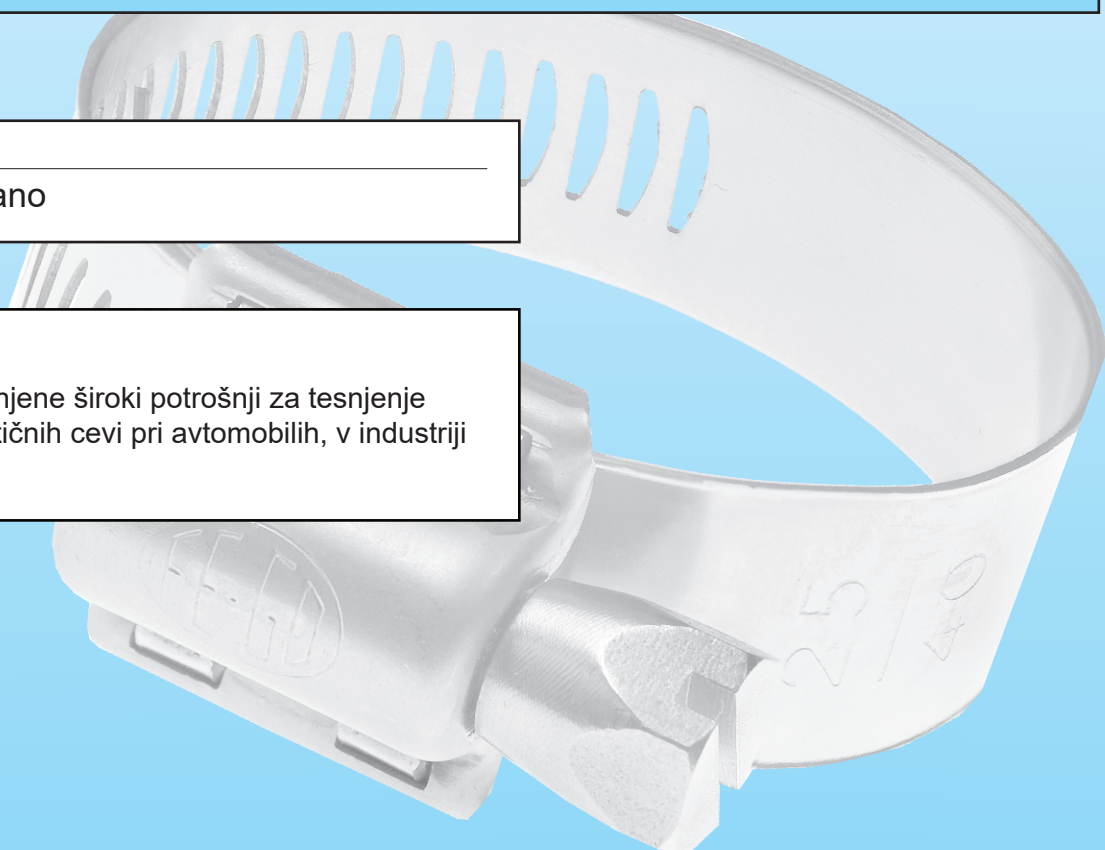

KROGLICA

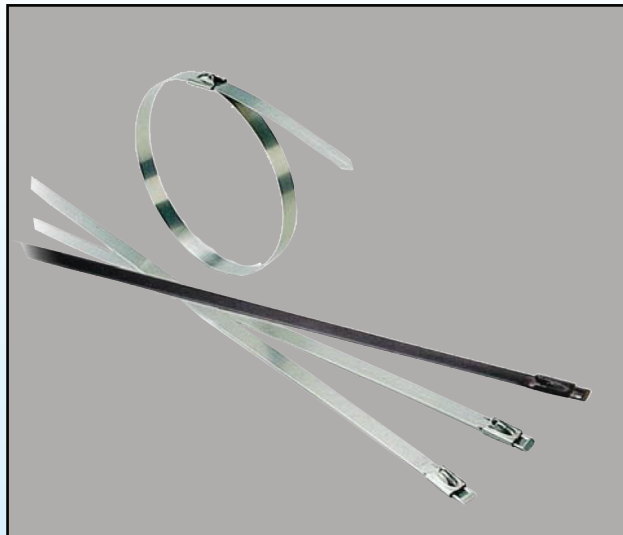

Dimenzije

- Objemke KROGLICA so na voljo:
- dolžina traku: od 201 mm do 1067 mm.
 - širina traku: 4,6 mm ali 7,9 mm.


MATERIAL:

OZNAKA

W4	inox AISI-304
W5	inox AISI-316

Uporaba:

objemke so namenjene za enostavno in splošno uporabo za pritrdjevanje kablovja.

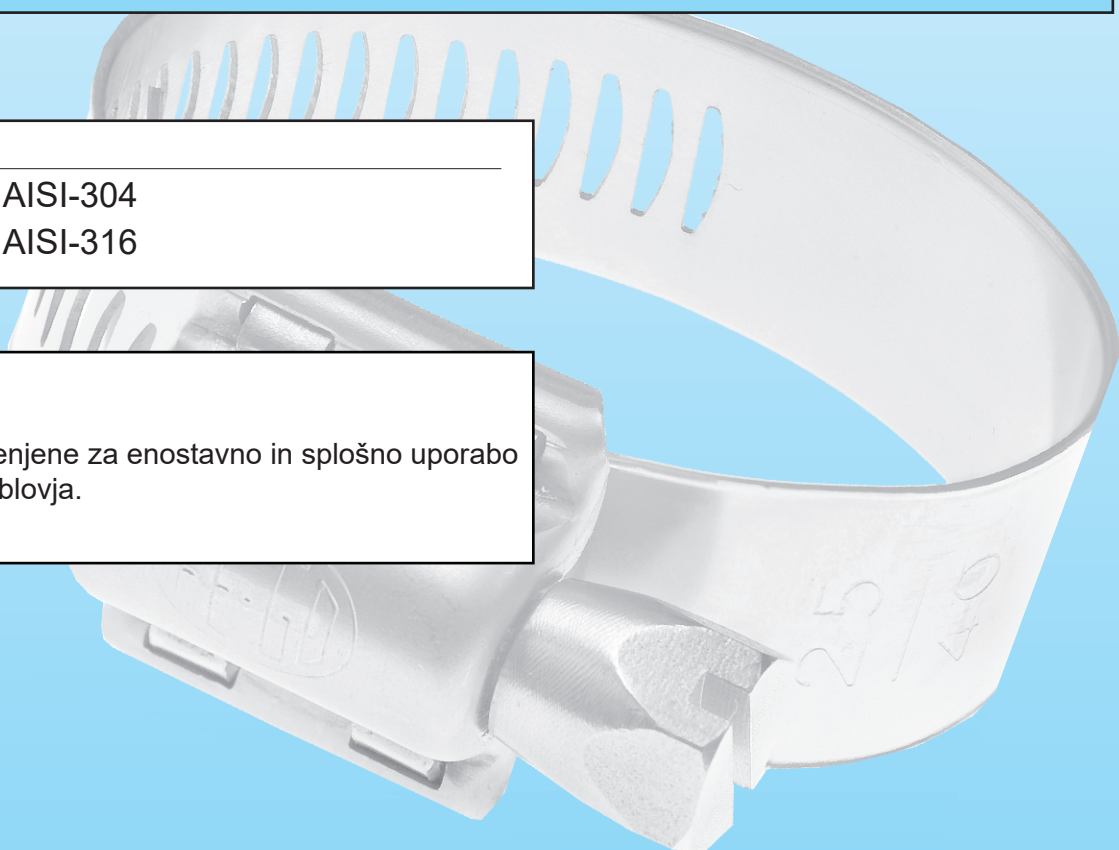



PREIZKUŠENA KAKOVOST

TRAK BAND-IT



Dimenzije

Trak BAND-IT je na voljo širine: 6,3 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,8 mm in 19 mm.

MATERIAL:

OZNAKA

W5


inox AISI 316

Uporaba:

trakovi so namenjeni za vsa stiskanja cevi. S trakom in sponkami lahko ustvarite objemko katerega koli premera.



CAW

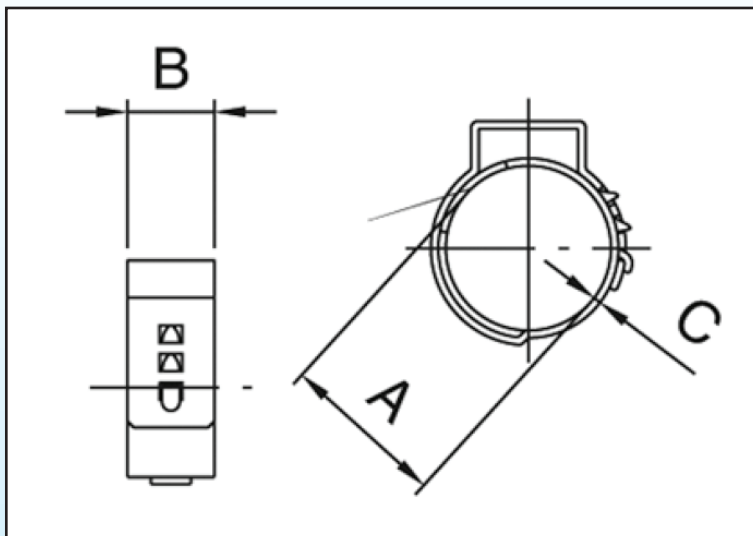

Dimenzije

Objemke CAW so na voljo:

- od $\varnothing 7$ mm do $\varnothing 11,8$ mm. Širina traku 5 mm.
- od $\varnothing 11,9$ mm do $\varnothing 18,5$ mm. Širina traku 7 mm.


MATERIAL:

OZNAKA


W4 inox AISI-304

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

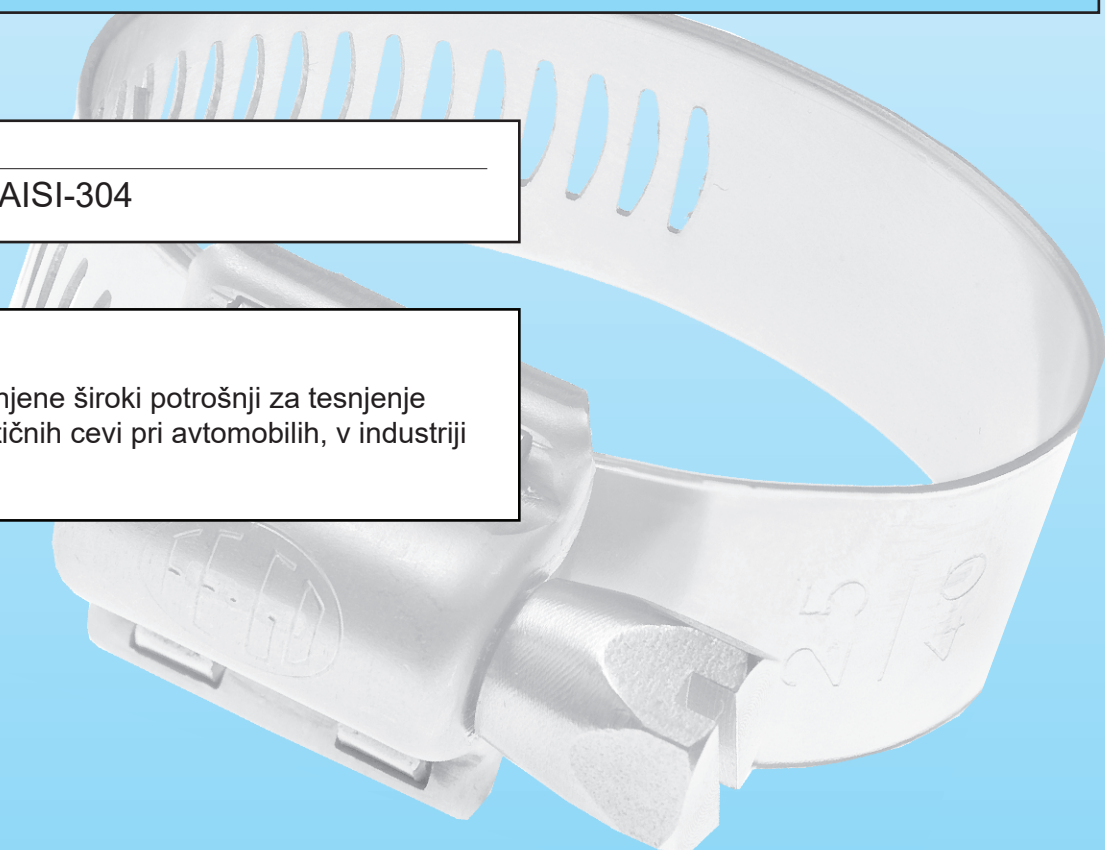

UŠESNA

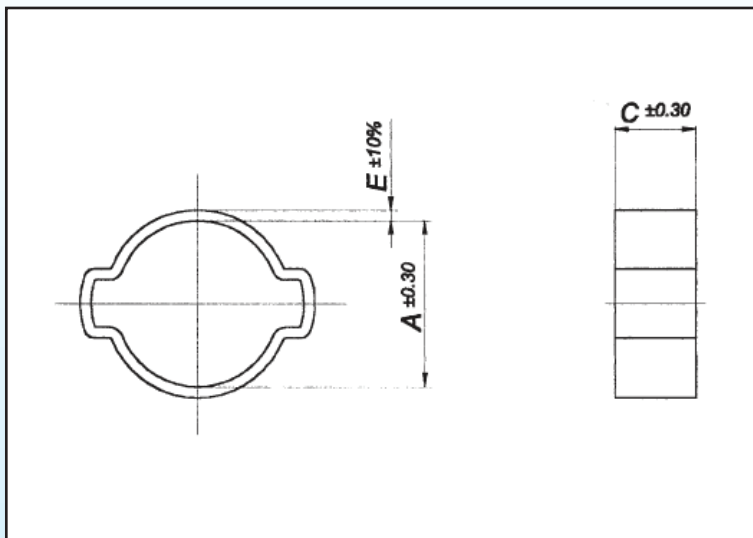

Dimenzije

Objemke UŠESNA so na voljo od $\varnothing 5$ mm do $\varnothing 46$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA


W1	cinkano
W4	inox AISI-301

Uporaba:

objemke so izdelane po zahtevah W1 in W4. Namenjene so široki potrošnji za tesnjenje manjših in srednje velikih cevi. So enostavne za uporabo. Na voljo so z enojnim ali dvojnim ušesom.



UŠESNA B

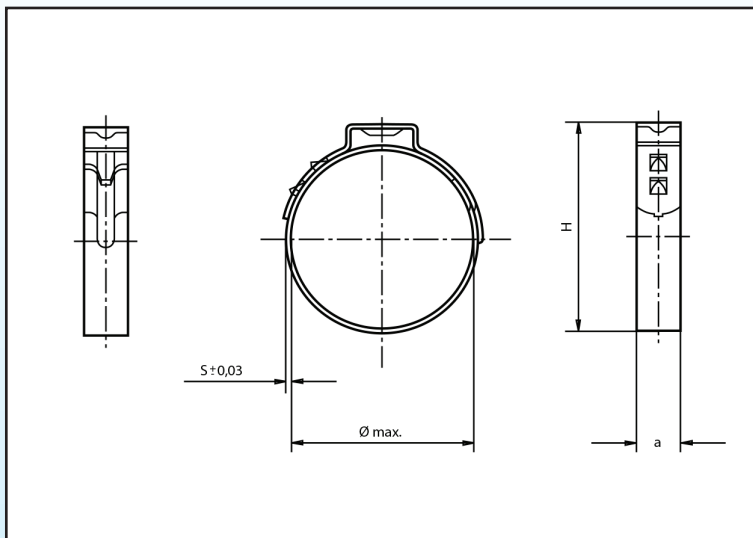

Dimenzije

Objemke UŠESNA B so na voljo od $\varnothing 10$ mm do $\varnothing 65$ mm. Širina traku: 7 mm.

MATERIAL:

OZNAKA


W1	cinkano
W4	inox AISI-304

Uporaba:

objemke so namenjene zahtevnejšim uporabnikom za tesnjenje gumijastih in plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



UŠESNA Z NOTRANJIM OBROČEM

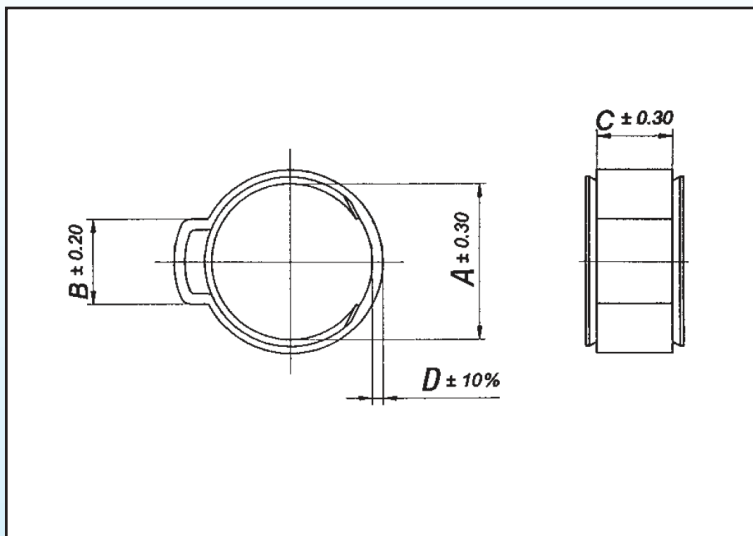

Dimenzije

UŠESNE OBJEMKE Z NOTRANJIM OBROČEM so na voljo od $\varnothing 7,5$ mm do $\varnothing 19,3$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA


W1	cinkano
W4	inox - AISI 301

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju. Zaobljeni robovi in notranji obroč preprečujeta poškodbo cevi.



OBJEMKA MANŠETE

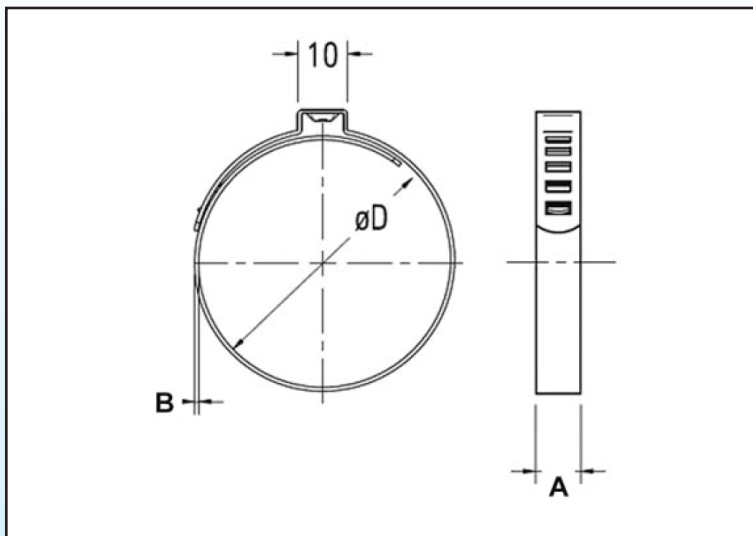

Dimenzije

Objemke MANŠETE so na voljo:

- od $\varnothing 24$ mm do $\varnothing 93$ mm. Širina traku 7 mm.
- od $\varnothing 94$ mm do $\varnothing 121$ mm. Širina traku 9 mm.


MATERIAL:

OZNAKA


W1	cinkano
W4	inox AISI-304

Uporaba:

objemke so namenjene za stiskanje gume na polosovine pri avtomobilih. Lahko jih uporabljamo tudi pri zategovanju gumijastih cevi v široki potrošnji.

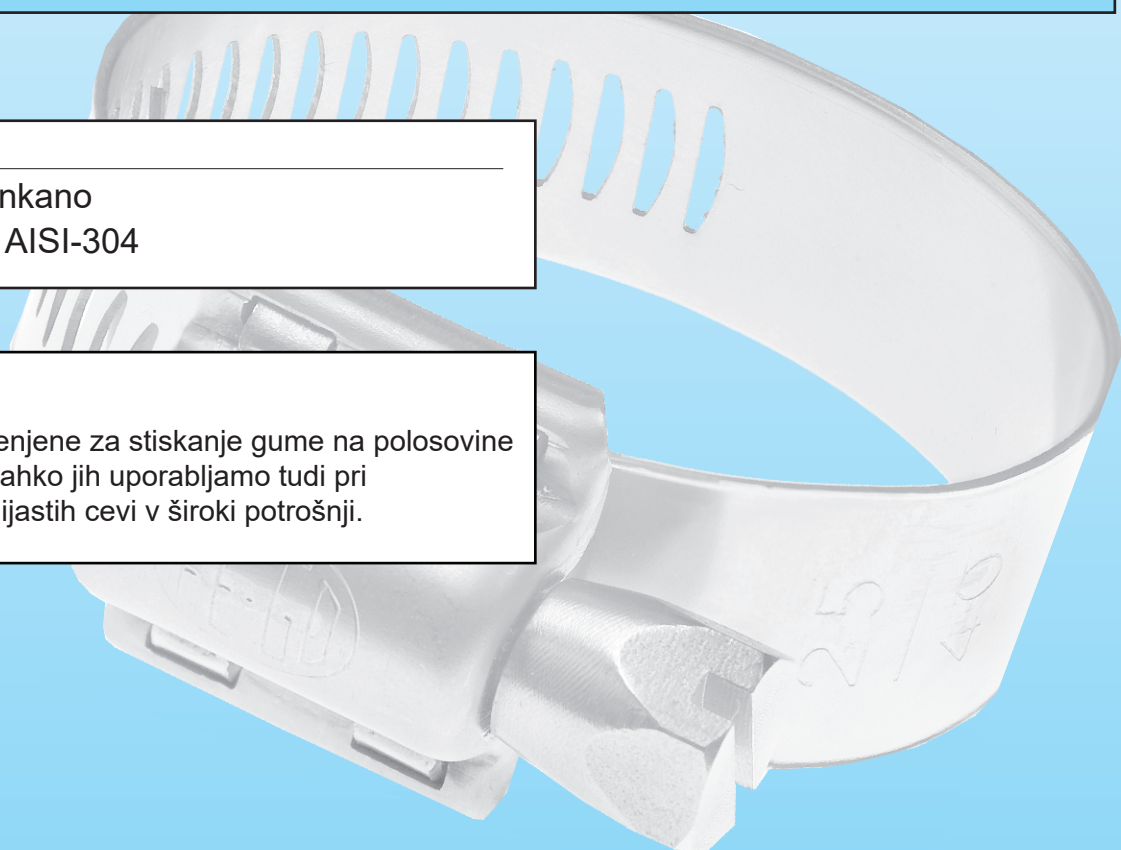

DCL

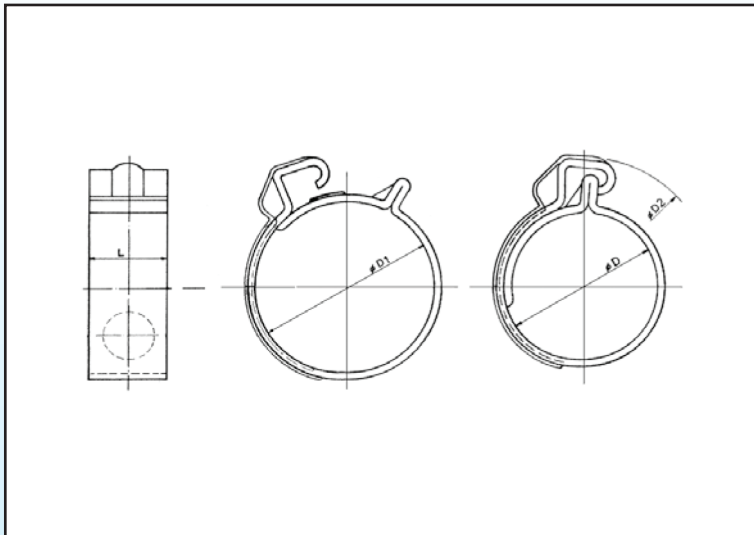

Dimenzije

Objemke DCL so na voljo od $\varnothing 8$ mm do $\varnothing 25$ mm.

MATERIAL:


OZNAKA

W4

inox AISI 304

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

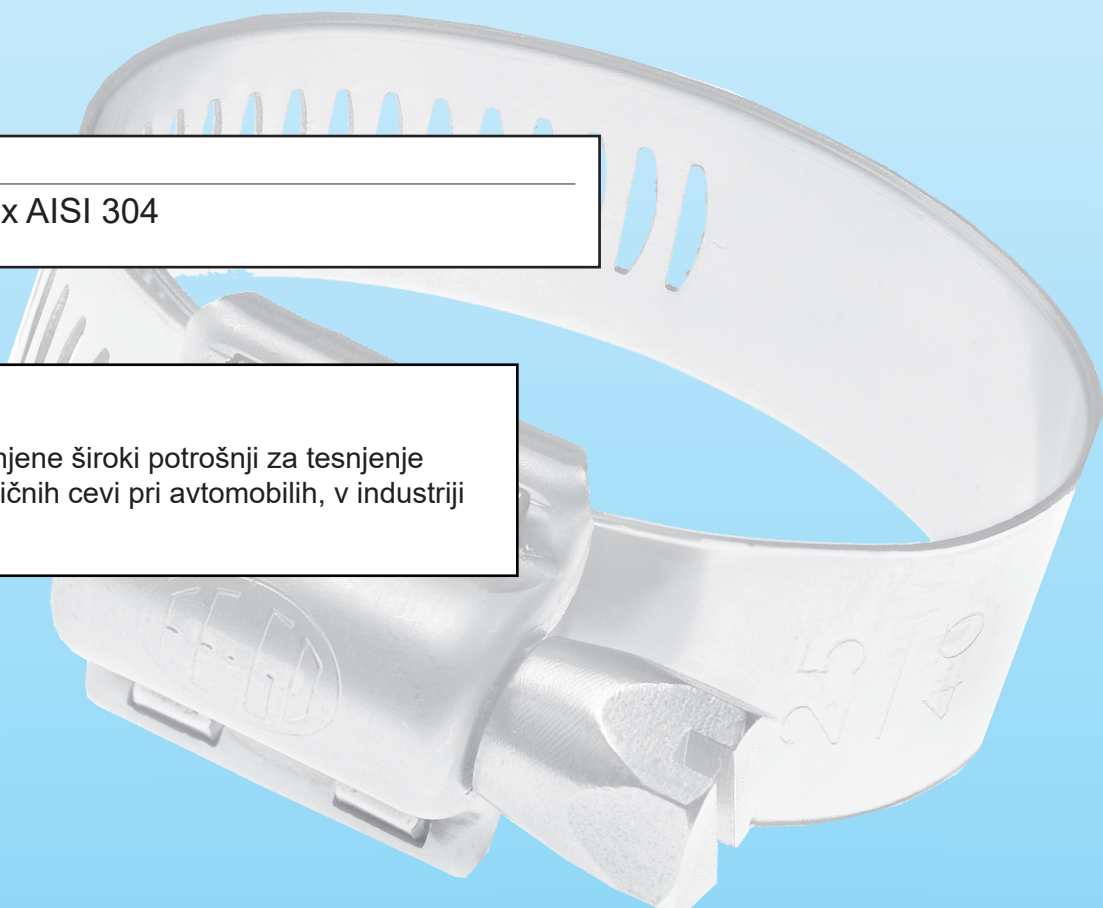



PREIZKUŠENA KAKOVOST

DCL - R



Dimenzije

Objemke DCL - R so na voljo od $\varnothing 24$ mm do $\varnothing 73$ mm.

MATERIAL:


OZNAKA

W4


inox AISI 304

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.

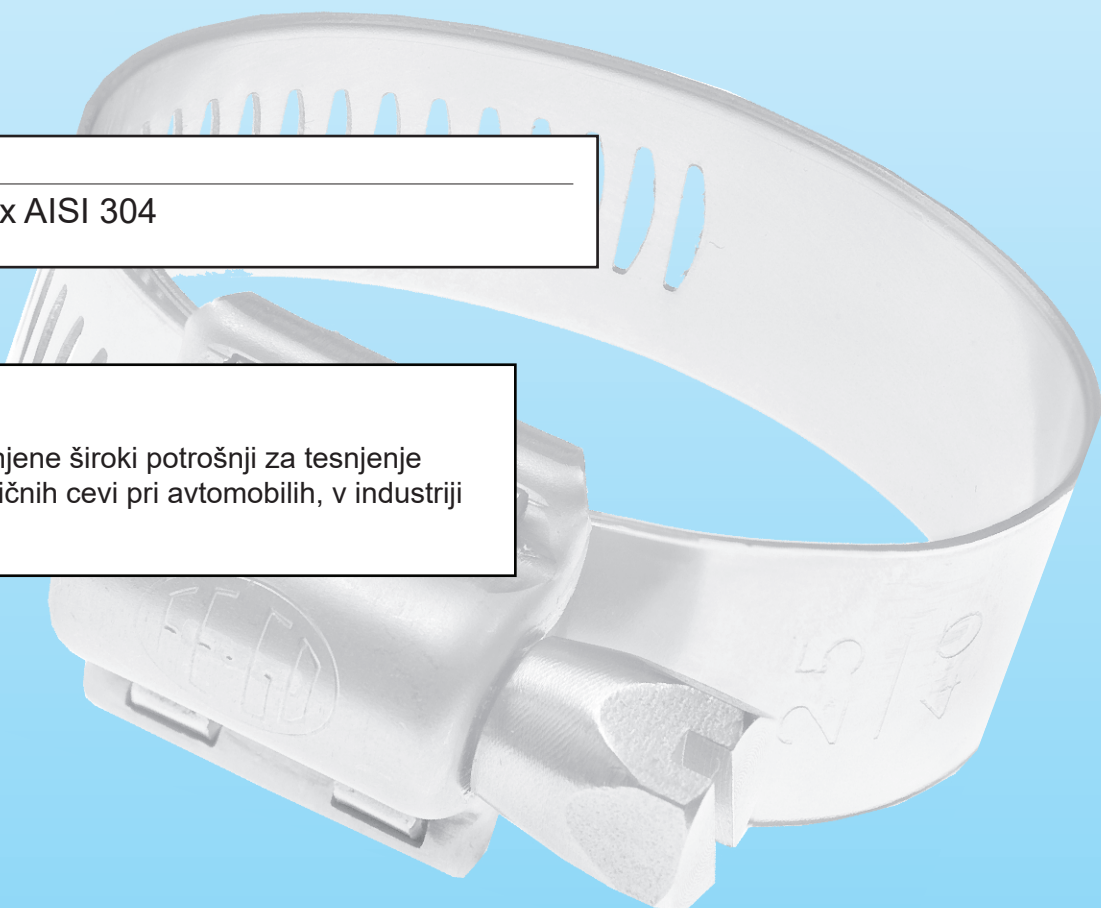

EZYCLIK

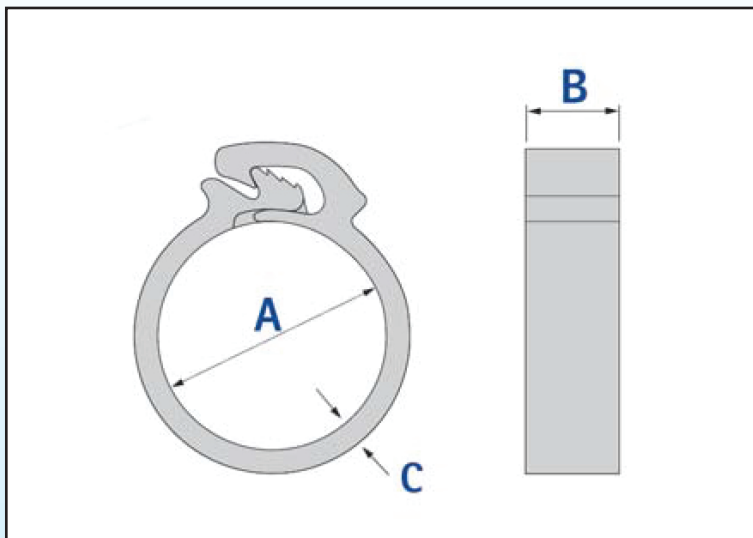

Dimenzije

Objemke EZYCLIK so na voljo od $\varnothing 8,5$ mm do $\varnothing 45$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA


PA 6.6

Uporaba:

objemke so namenjene široki potrošnji za tesnenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.



HERBIE

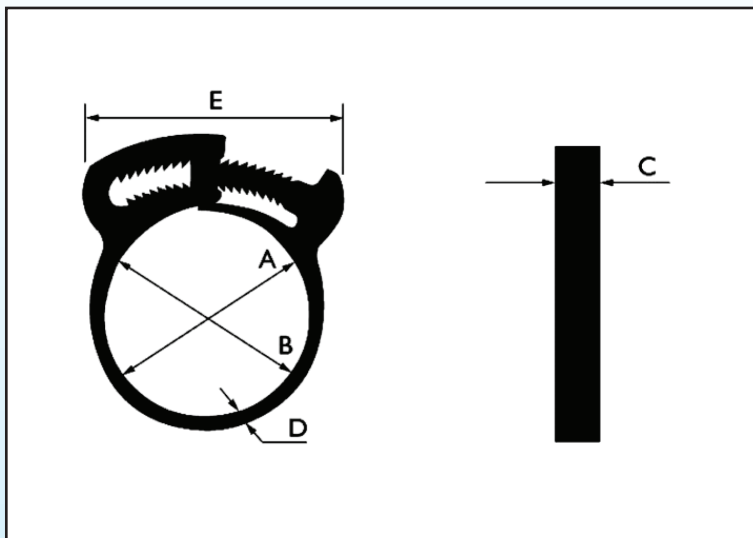

Dimenzije

Objemke HERBIE so na voljo od $\varnothing 5,6$ mm do $\varnothing 169$ mm.

MATERIAL:

OZNAKA

PA 6.6

Uporaba:


objemke so namenjene široki potrošnji za tesnjenje gumijastih ali plastičnih cevi pri avtomobilih, v industriji in vzdrževanju.





PREIZKUŠENA KAKOVOST

PRITRDILNA W4

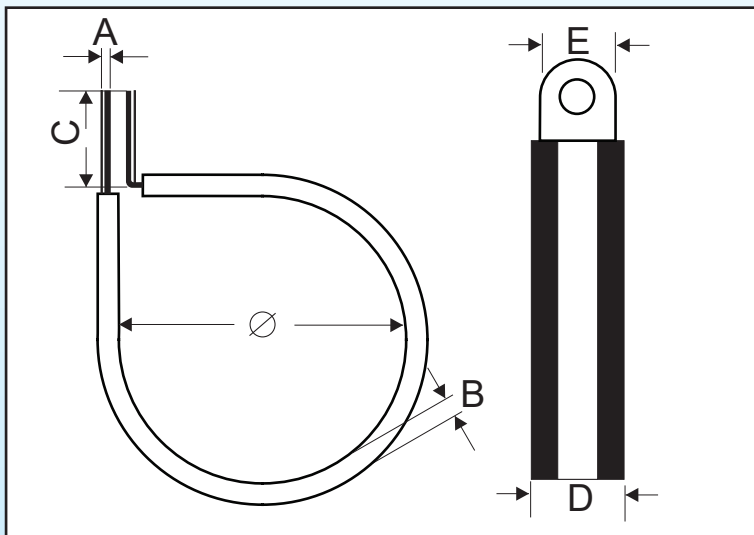

kataloška številka	tip	dimenzije Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	EAN koda	pakiranje
300	PRITRDILNA W4	6	1,5	3,5	18	19	16	3830001243123	50
301	PRITRDILNA W4	8	1,5	3,5	18	19	16	3830001243130	50
302	PRITRDILNA W4	10	1,5	3,5	18	19	16	3830001243147	50
303	PRITRDILNA W4	12	1,5	3,5	18	19	16	3830001243154	50
304	PRITRDILNA W4	15	1,5	3,5	18	19	16	3830001243161	50
305	PRITRDILNA W4	18	1,5	3,5	18	19	16	3830001243178	50
306	PRITRDILNA W4	20	1,5	3,5	18	19	16	3830001243185	50
307	PRITRDILNA W4	25	1,5	3,5	18	19	16	3830001243192	50
308	PRITRDILNA W4	30	1,5	3,5	18	19	16	3830001243208	50
309	PRITRDILNA W4	35	1,5	3,5	18	19	16	3830001243215	50
310	PRITRDILNA W4	40	1,5	3,5	18	19	16	3830001243222	50
311	PRITRDILNA W4	45	1,5	3,5	18	19	16	3830001243239	50
312	PRITRDILNA W4	50	1,5	3,5	18	19	16	3830001243246	50
313	PRITRDILNA W4	55	1,5	3,5	18	19	16	3830001243253	50
314	PRITRDILNA W4	60	1,5	3,5	18	19	16	3830001243260	50
315	PRITRDILNA W4	65	1,5	3,5	18	19	16	3830001243277	50
316	PRITRDILNA W4	70	1,5	3,5	18	19	16	3830001243284	50
317	PRITRDILNA W4	75	1,5	3,5	18	19	16	3830001243291	50
318	PRITRDILNA W4	80	1,5	3,5	18	19	16	3830001243307	50
319	PRITRDILNA W4	85	1,5	3,5	18	19	16	3830001243314	50
320	PRITRDILNA W4	90	1,5	3,5	18	19	16	3830001243321	50
321	PRITRDILNA W4	95	1,5	3,5	18	19	16	3830001243338	50
322	PRITRDILNA W4	100	1,5	3,5	18	19	16	3830001243345	50

MATERIAL:

OZNAKA

W4


TRAK

INOX - obložen z gumo

Uporaba:

Uporabljajo se pri montaži cevi in električnih kablov, kjer se pojavljajo tresljaji.

OBJEMKA PRITRDILNA KOVINSKA

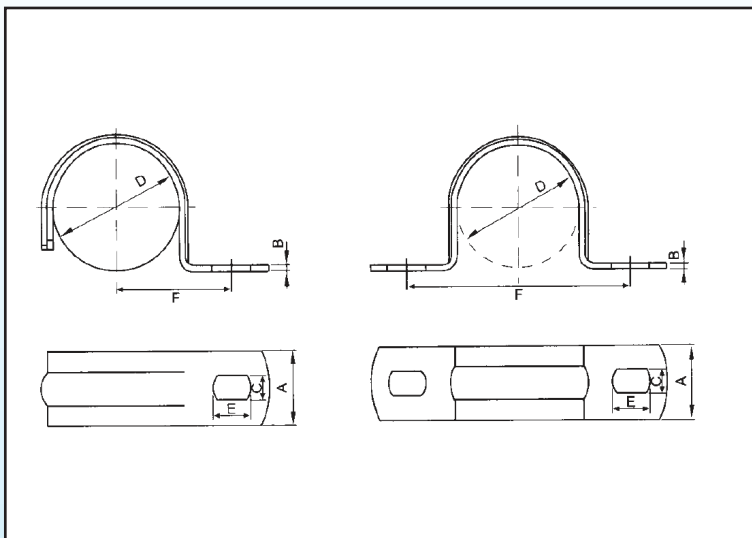


Dimenzije

Objemke PRITRDILNA KOVINSKA so na voljo od $\varnothing 7$ mm do $\varnothing 50$ mm.


MATERIAL:

OZNAKA	TRAK
W1	cinkano
W4	inox AISI 304

Uporaba:
objemke se uporabljajo za pritrdjevanje električnih inštalacij.

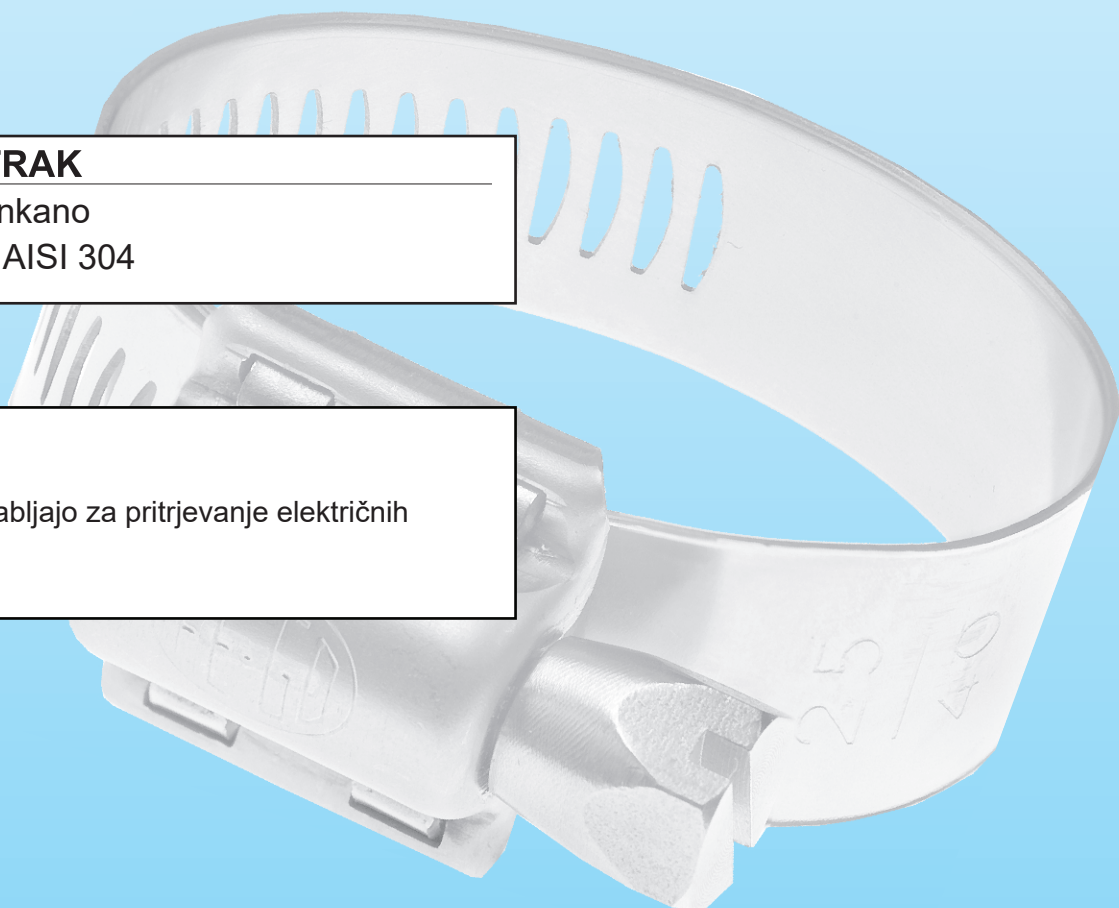

OBJEMKA PRITRDILNA PLASTIČNA

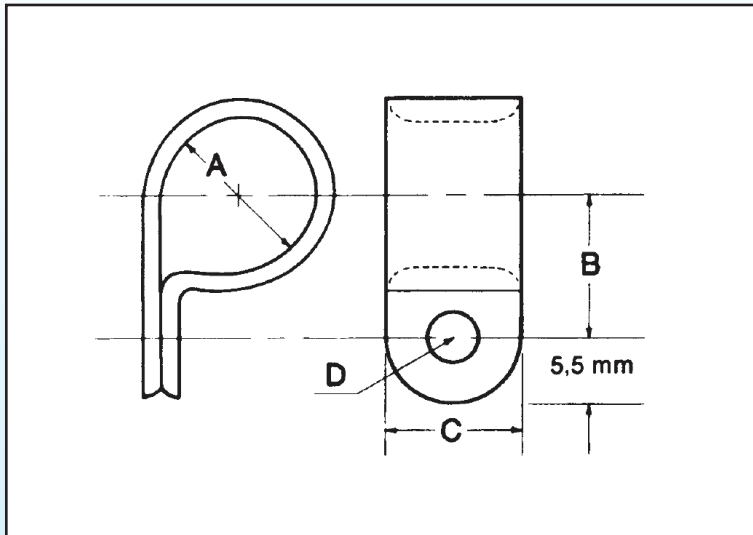

Dimenzije

Objemke PRITRDILNA PLASTIČNA so na voljo:

- od $\varnothing 3,2$ mm do $\varnothing 12,7$ mm. Širina objemke je 9,5 mm.
- od $\varnothing 14,3$ mm do $\varnothing 30,1$ mm. Širina objemke je 12,7 mm.

MATERIAL:

OZNAKA

PA 6.6

Uporaba:

objemke se uporabljajo za pritrdjevanje električnih inštalacij.



OBJEMKA IZPUHA



Dimenzije

OBJEMKE IZPUHA so na voljo:

- od $\varnothing 35$ mm do $\varnothing 60$ mm z vijakom M8
- od $\varnothing 33$ mm do $\varnothing 125$ mm z vijakom M10

MATERIAL:

OZNAKA

W1 cinkano

Uporaba:


objemke so namenjene za tesnenje izpušnih cevi pri motornih vozilih.





PREIZKUŠENA KAKOVOST

OBJEMKA IZPUHA B

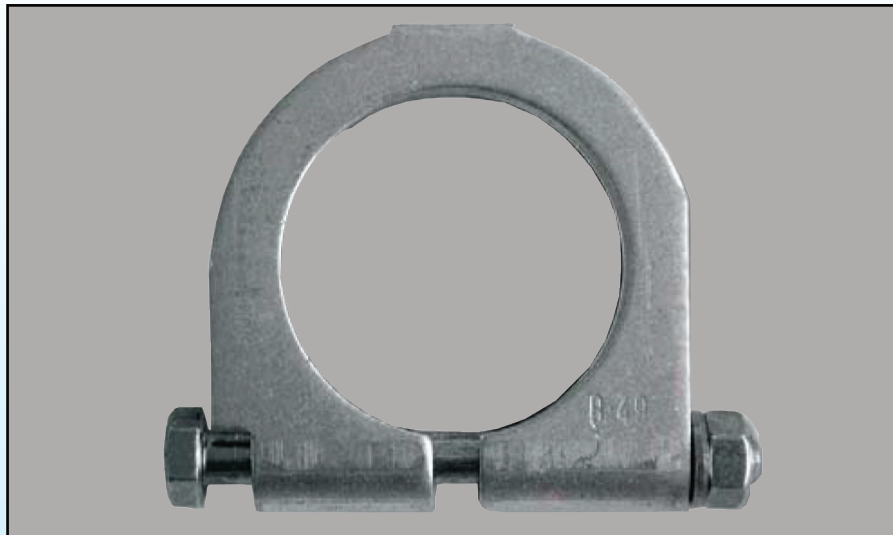

Dimenzije

OBJEMKE IZPUHA B so na voljo od $\varnothing 38$ mm do $\varnothing 54$ mm z vijakom M8.

MATERIAL:

OZNAKA


W1 cinkano

Uporaba:

objemke so namenjene za tesnenje izpušnih cevi pri motornih vozilih.



OBJEMKA IZPUHA C

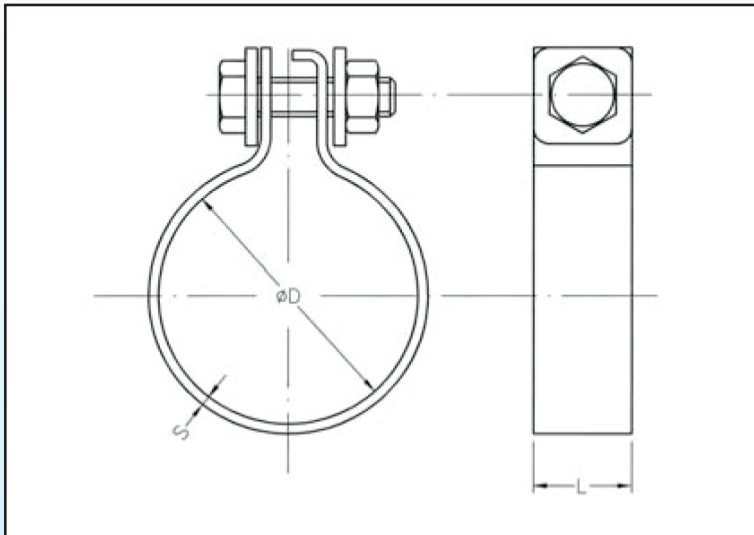

Dimenzije

OBJEMKE IZPUHA C so na voljo:

- od $\varnothing 37$ mm do $\varnothing 66$ mm. Širina traku 25 mm. Vijak M10.
- od $\varnothing 67$ mm do $\varnothing 120$ mm. Širina traku 30 mm. Vijak M10.


MATERIAL:

OZNAKA

W1 cinkano

Uporaba:

objemke so namenjene za tesnenje izpušnih cevi pri motornih vozilih.

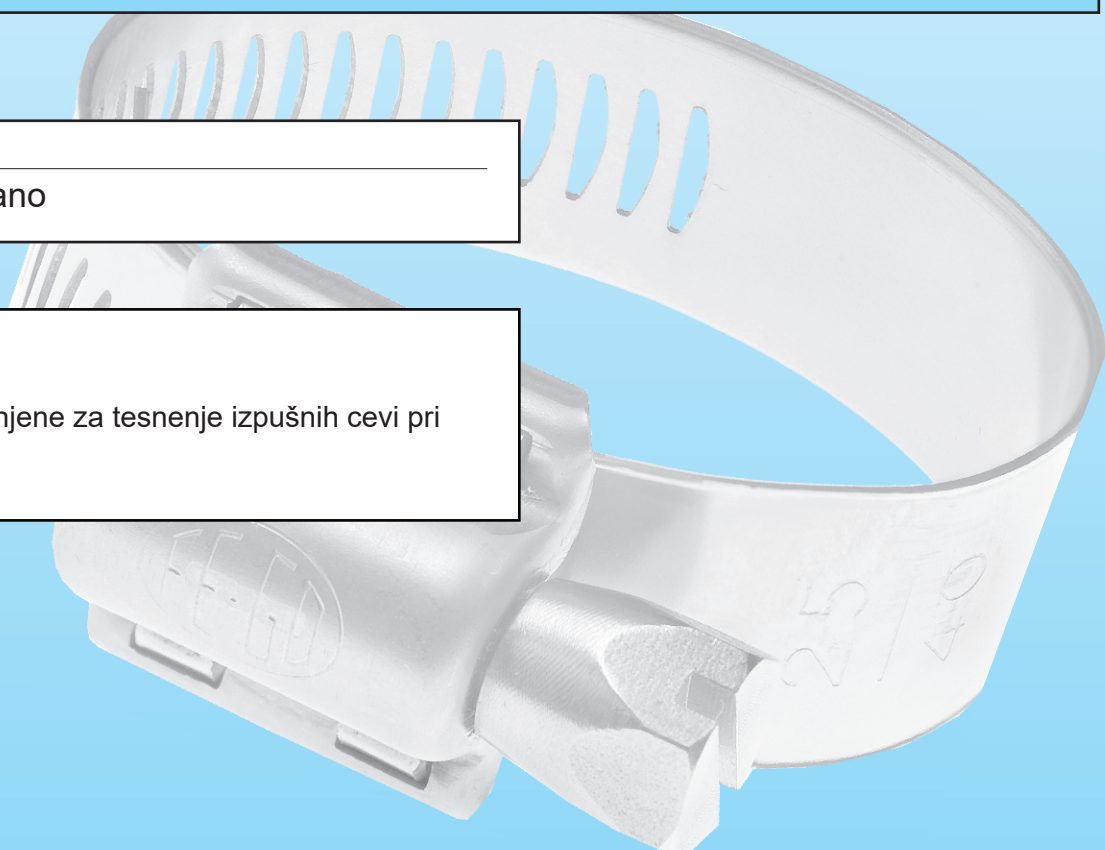



PREIZKUŠENA KAKOVOST

OBJEMKA IZPUHA KONUS



Dimenzije

OBJEMKE IZPUHA KONUS so na voljo $\varnothing 47, 49, 53, 58, 66, 69$ z vijakom M8.

MATERIAL:

OZNAKA


W1 cinkano

Uporaba:

objemke so namenjene za tesnenje izpušnih cevi pri motornih vozilih.



U-VIJAK

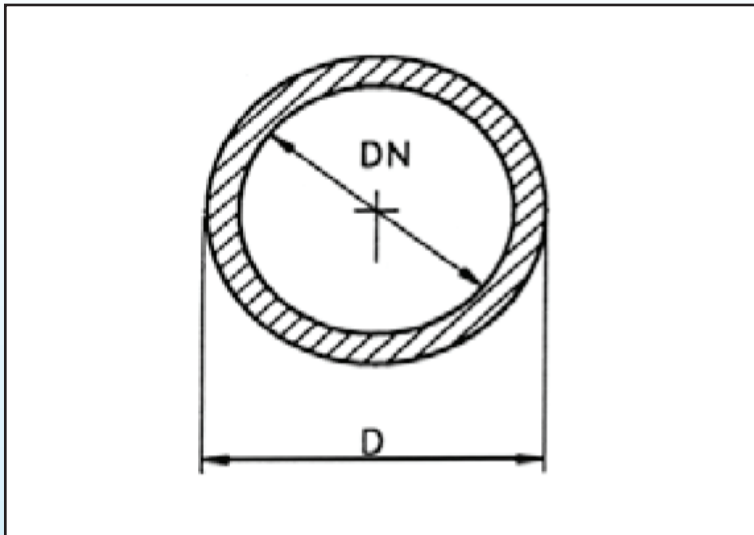

Dimenzije

U-VIJAK je na voljo od $\varnothing 8$ mm do $\varnothing 600$ mm. Velikosti vijaka: M6, M8 in M10.


MATERIAL:

OZNAKA


W1	cinkano
W4	inox 1.4301
W5	inox 1.4401

Uporaba:

u-vijak je namenjen splošni uporabi, za električne pritrditve, termosanitarne, v hidravliki in petrokemični industriji.

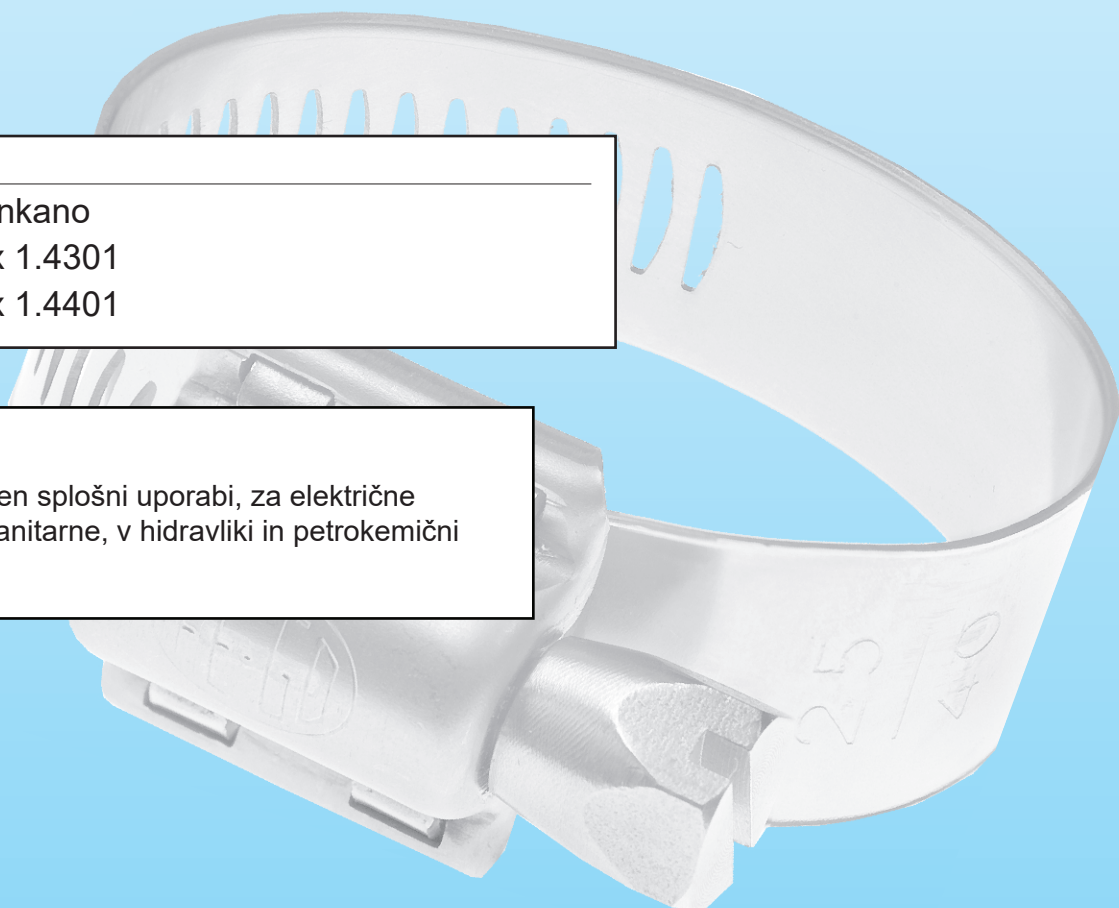

PLASTIČNE VEZICE

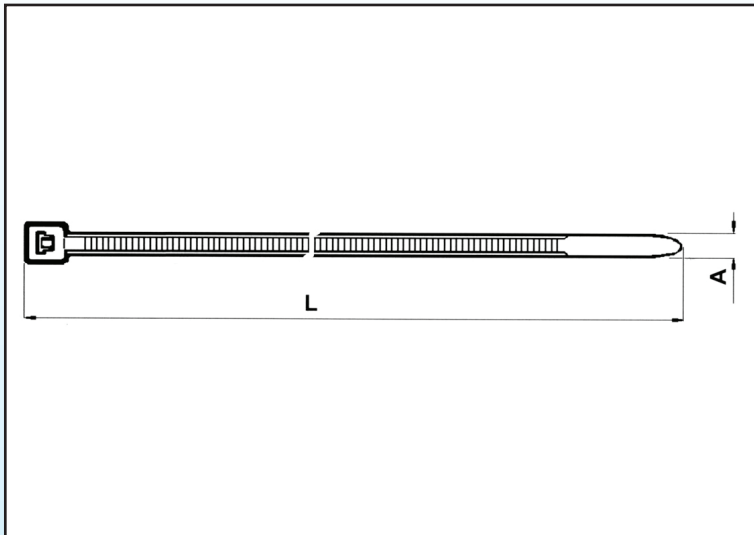

Dimenzije

PLASTIČNE VEZICE so na voljo dolžine od 75 mm do 1000 mm.

MATERIAL:

OZNAKA

PA 6.6

Uporaba:

namenjene so široki potrošnji za pritrdjevanje kablov.
Enostavna uporaba.

